

RS PRO A10 SC Bianco caldo antracite

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**


EAN 4007841085315

E-Nr. 941600899

- Ideale per ambienti difficili come pergole o applicazioni simili
- Sensore ad alta frequenza non visibile con portata di ø8 m, 3000 K, 1095 lm, 10,7 W, 102,3 lm/W
- Robusta custodia in alluminio con elevata resistenza agli urti IK10 e classe di protezione IP54
- Semplice collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh Connect e messa in funzione tramite l'app STEINEL Connect
- Vantaggi del sistema di illuminazione connessa e possibilità di collegamento in rete tra più gamme
- Con terminali a innesto per una facile installazione

 **steinel**

193 x 69 mm

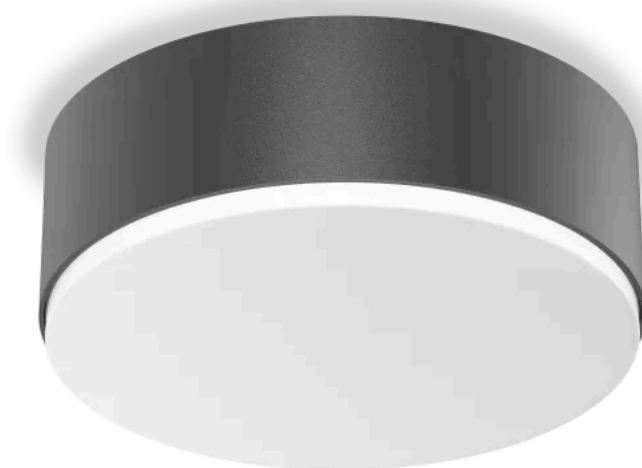

RS PRO A10 SC Bianco caldo antracite

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085315

E-Nr. 941600899

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	193 x 69 mm
------------------	-------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	10,7 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	1095 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Efficienza senza copertura	149,7 lm/W

DURATA

Durata LED max. °C	60000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B50

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Funzioni	Richiamo di scenari luminosi programmati Sensore di movimento Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Modo semiautomatico/automatico Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Timer

Impostazioni tramite	Bluetooth App
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	0 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK10
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	PC opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio magazzino spogliatoi vano scala
Colore	antracite

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	No

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
-----------------	--

RS PRO A10 SC Bianco caldo antracite


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085315

E-Nr. 941600899

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

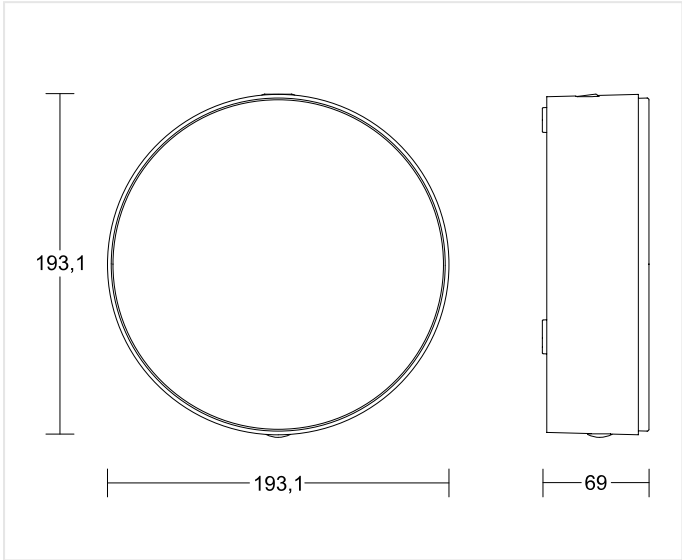

193 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A10 SC Bianco caldo antracite

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085315

E-Nr. 941600899

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	085315
EAN	4007841085315
N. E	941600899
Typ	RS PRO A10 SC Bianco caldo antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss