

Multisensor True Presence IP - Unterputz

neva
lux

MULTISENSOR

EAN 4007841081867

E-Nr. 535900071

- In unserem Produktportfolio der Präsenzmelder mit den meisten Erfassungsgrößen
- Schwerpunkt-Anwendung: Schule, Büro
- Montagefreundliches Stecksystem mit Magnetverbindung, integrierte RGB-LED-Ampel und Signalton zur Visualisierung des Raumklimas
- Digital einstellbare Erfassung von wahrer Präsenz im award-winning Design
- Messung von Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, VOC, Luftdruck, Geräuschpegel
- Schnittstellenabhängig zusätzliche berechnete Werte wie z.B. Infektionsrisiko

 **steinel**

123 x 123 x 53 mm



Multisensor True Presence IP - Unterputz

MULTISENSOR

EAN 4007841081867
E-Nr. 535900071

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Einstellungen via Bluetooth Mesh Web-Interface	
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Mit Fernbedienung	Nein
ABMESSUNGEN		Reichweite radial		Ø 15 m (177 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Abmessungen L × B × H	123 x 123 x 53 mm	Reichweite tangential		Ø 15 m (177 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Montagehöhe		2 – 12 m	Schutzart	IP20
Eigenverbrauch	1 W	Reichweite Präsenz		Ø 15 m (177 m²)	Umgebungstemperatur	von 0 bis 50 °C
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Reichweite True Presence		Ø 9 m (64 m²)	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
SENSORIK		Optimale Montagehöhe		2,8 m	Montageort	Decke
Montagehöhe max.		VERNETZUNG			Anwendung Ort	Innenbereich
Sensortechnologie		Vernetzung		Ja	Montageart	Unterputz
Sendeleistung		Vernetzung via		Bluetooth Mesh	Werkstoff	Kunststoff
HF-Technik		Mit Busankopplung		Ja	Anwendung Raum	Grossraumbüro Hotelzimmer Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum
Mit Bewegungsmelder		LICHTTECHNIK			Farbe	Weiss
Erfassung		Dauerlicht		schaltbar	Farbe RAL	9003
Erfassungswinkel		EINSTELLUNGEN			LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Öffnungswinkel		Dämmerungsschalter		Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Unterkriechschutz		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Segmentweise Ausblendung		Hauptlicht einstellbar		Ja		
		Funktionen		Bewegungssensor Lichtsensor		

Multisensor True Presence IP - Unterputz


MULTISENSOR

EAN 4007841081867

E-Nr. 535900071

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

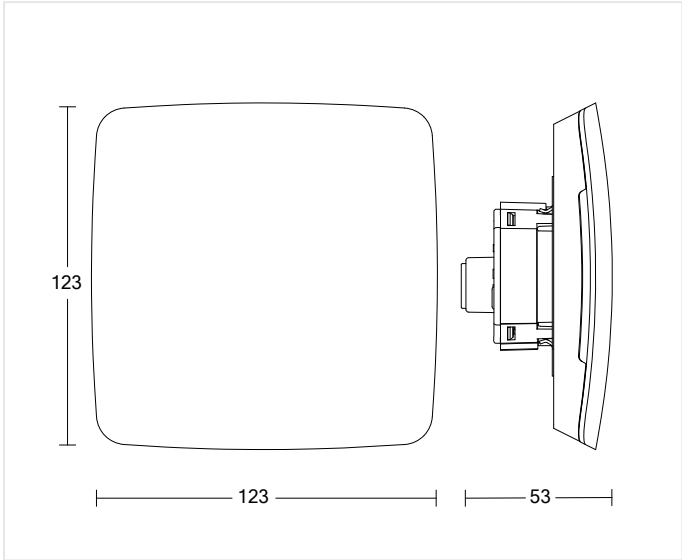

123 x 123 x 53 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

Multisensor True Presence IP - Unterputz


MULTISENSOR

EAN 4007841081867

E-Nr. 535900071

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

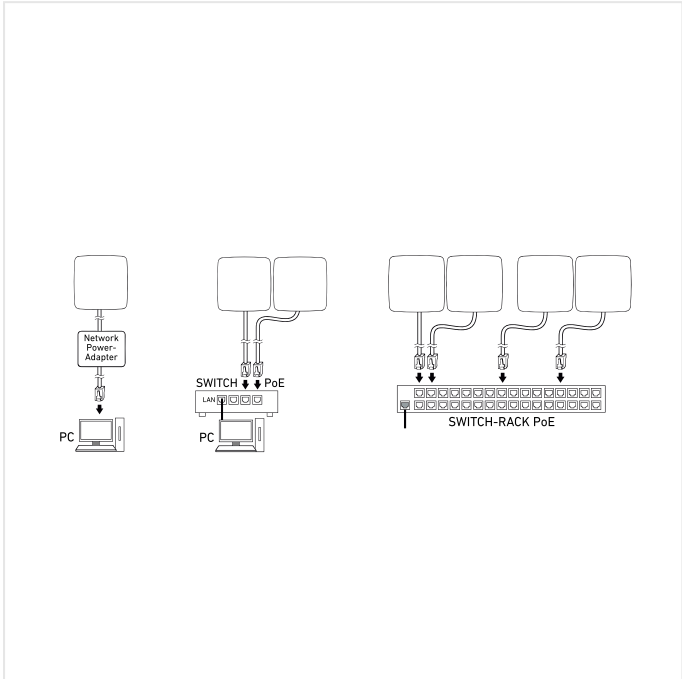

Schaltplan

Multisensor True Presence IP - Unterputz

MULTISENSOR

EAN 4007841081867

E-Nr. 535900071


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

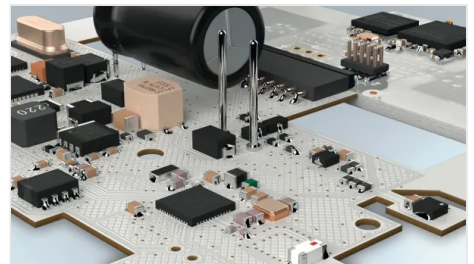

Digitale Hochfrequenz-Sensorik



Optisches und auditives Signal zum
Raumklima

Multisensor True Presence IP - Unterputz

MULTISENSOR

EAN 4007841081867

E-Nr. 535900071

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	081867
EAN	4007841081867
E-Nummer	535900071
Typ	Multisensor True Presence IP - Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss