

XLED PRO Expanse SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth - weiss

neva
lux

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841093945

- Weitwinkelige Panorama-Ausleuchtung durch drei leistungsstarke LED-Leuchtflächen
- Ideal geeignet für Hof und Einfahrt
- Hohe Lichtleistung mit 1642 lm und 15,1 W in warmweissem Licht (3000 K)
- Robuste Bauweise mit IP54-Schutz und IK03-Stossfestigkeit
- Flexibel einstellbar: Strahler ist vollständig dreh-, neig- und arretierbar
- Zuverlässiger Bewegungserfassung mit 270°-Erfassungswinkel und 12 m Reichweite
- Eagle Eye Technologie verdoppelt individuell einstellbaren Erfassungsbereich bei frontaler Gehrichtung auf den Sensor zu
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und

● steinel

195 x 195 x 198 mm



XLED PRO Expanse SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth - weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841093945

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Vernetzung via		Bluetooth Mesh		Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
Abmessungen L x B x H		195 x 195 x 198 mm		Slave-Betrieb einstellbar				Ja	
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK				GEHÄUSE & MATERIAL			
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Gemessener Lichtstrom 360°		1642 lm		Schlagfestigkeit IK03	
Leistung		15,1 W		Farbtemperatur		3000 K		Schutzart IP54	
SENSORIK				Farbwiedergabeindex <td colspan="2">= 82</td> <td colspan="2">Schutzklasse II</td>		= 82		Schutzklasse II	
Montagehöhe max.		6,00 m		Mit Leuchtmittel		Ja, LED-Leuchtmittel		Umgebungstemperatur von -20 bis 40 °C	
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		Softlichtstart		Nein		Werkstoff des Gehäuses Polycarbonat	
Mit Bewegungsmelder		Ja		Dauerlicht		schaltbar		Montageort Wand	
Unterkriechschutz		Ja		Konstantlichtregelung		Nein		Anwendung Ort Aussenbereich	
Segmentweise Ausblendung		Ja		LEBENSDAUER				Montageart Aufputz	
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Werkstoff Kunststoff	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		EINSTELLUNGEN				Anwendung Raum Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Lager Rund ums Haus Sporthalle Terrasse / Balkon	
Reichweite radial		r = 6 m (85 m²)		Dämmerungsschalter		Ja		Farbe Weiss	
Reichweite tangential		r = 12.5 m (368 m²)		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Schaltzonen		442 Schaltzonen		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.		Herstellergarantie 5 Jahre	
Montagehöhe		1,80 – 6,0 m		Grundlichtfunktion		Nein		Inkl. Eckwandhalter Nein	
Optimale Montagehöhe		2 m		Hauptlicht einstellbar		Nein		ZERTIFIKATE & EPREL	
VERNETZUNG				Funktionen		Bewegungssensor Lichtsensor		Ausweise/Zertifikate DEKRA	
Vernetzung		Ja		Einstellungen via		Bluetooth Mesh		EPREL Energieeffizienzklasse F	
Art der Vernetzung		Sensor/Slave Master/Master						EPREL-Kategorie Lichtquelle	


XLED PRO Expanse SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth - weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841093945

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

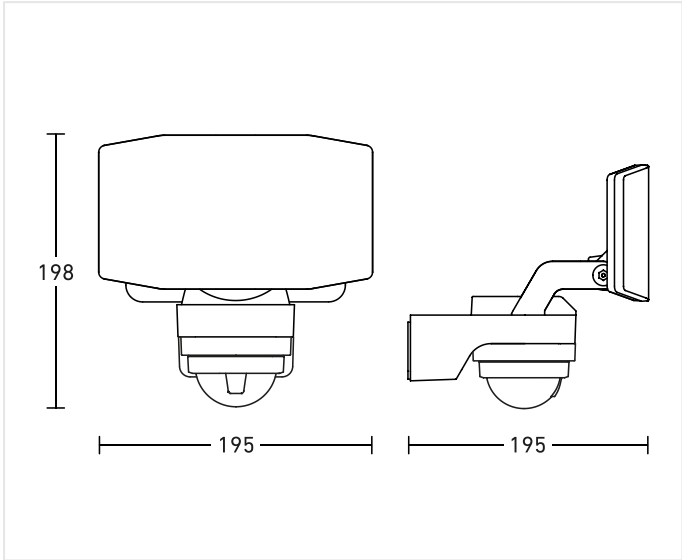

195 x 195 x 198 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,0 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


XLED PRO Expanse SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth - weiss

EAN 4007841093945

SENSOR-LED-STRAHLER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

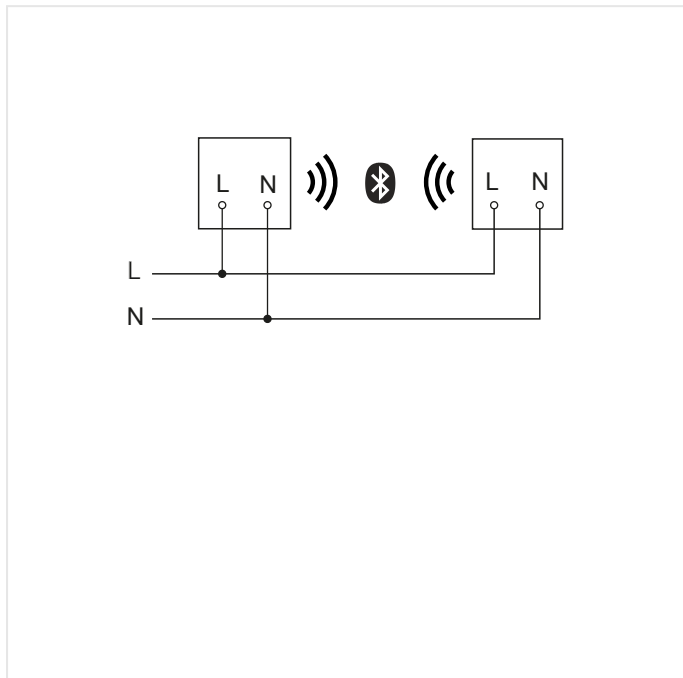

Schaltplan Master-Master Bluetooth

XLED PRO Expanse SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth - weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841093945

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	093945
EAN	4007841093945
TypXLED PRO Expanse SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth - weiss	
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	