

IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841053789

E-Nr. 535933800

 **steinel**

43 x 75 mm



IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053789

E-Nr. 535933800

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Präsenzmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	43 x 75 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	1000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	1000 W
Leuchtstofflampen EVG	500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Eigenverbrauch	0,5 W
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot

Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)
Schaltzonen	168 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx

Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Ohne Abdeckung
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Hotelzimmer Innenbereich Pflegezimmer WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053789

E-Nr. 535933800

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

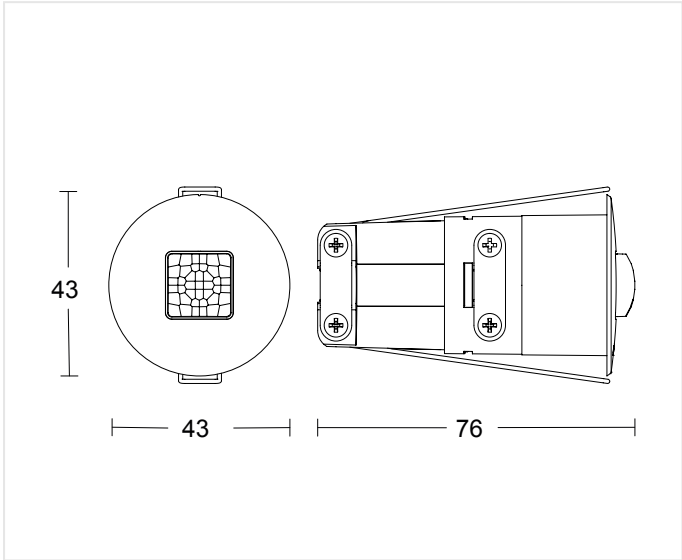

43 x 75 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053789

E-Nr. 535933800


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

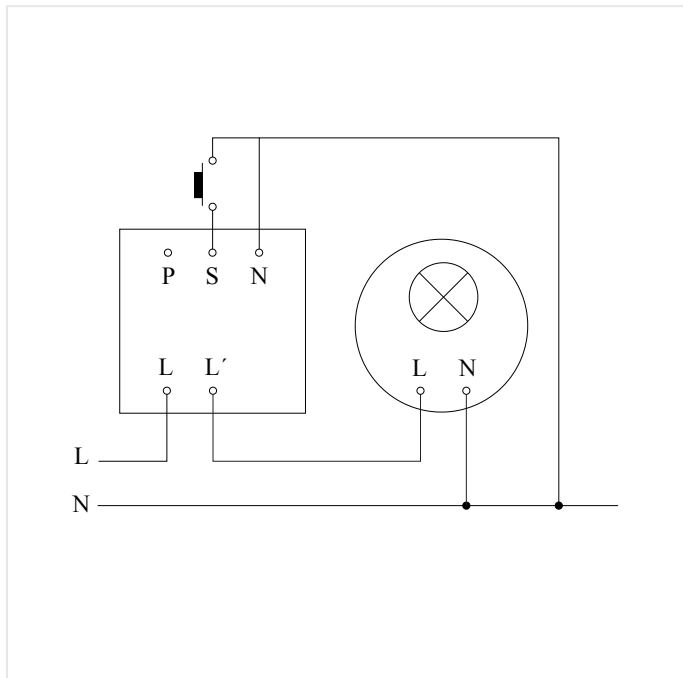

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

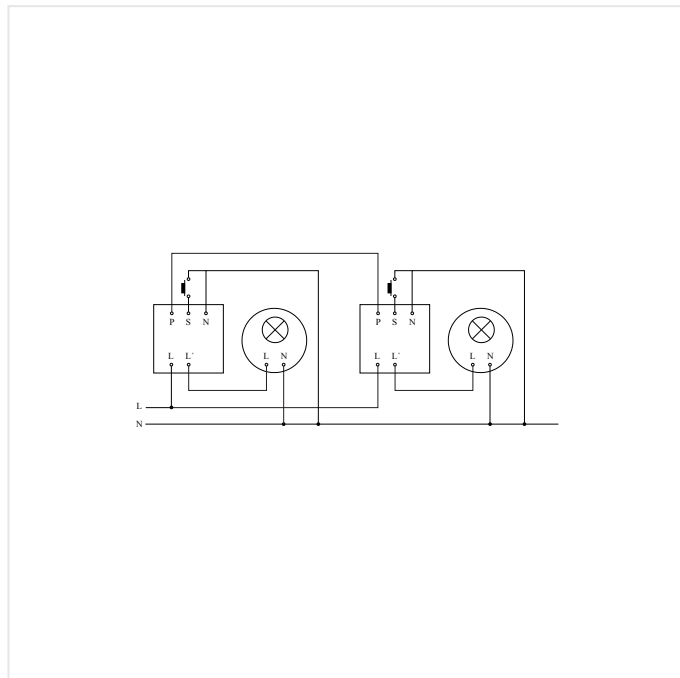

Schaltplan Master-Master Vernetzung

IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053789

E-Nr. 535933800

Highlights



Infrarot-Präzisionslinse im Miniformat



Mit Federklammern



Nur mit optionalen Fernbedienungen
einstellbar

IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053789
E-Nr. 535933800

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

053789

EAN

4007841053789

E-Nummer

535933800

Typ

IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss