

Multisensor True Presence IP - encastré

neva
lux

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841081867

E-Nr. 535900071

- Dans notre portefeuille de produits de détecteurs de présence avec le plus de tailles de détection
- Application principale: école, bureau
- Système d'enchâssement facile à monter avec connexion magnétique, feu LED RGB intégré et signal sonore pour visualiser le climat de la pièce
- Détection réglable numériquement de la vraie présence dans un design gagnant de prix
- Mesure de la luminosité, de la température, de l'humidité, du CO₂, des COV, de la pression atmosphérique, du niveau sonore
- Valeurs supplémentaires calculées en fonction de l'interface, comme par exemple le risque d'infection

 **steinel**

123 x 123 x 53 mm



Multisensor True Presence IP - encastré

EAN 4007841081867

MULTI CAPTEUR

E-Nr. 535900071

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité électronique	Oui
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique	Non
Dimensions L x l x H		Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Consommation propre	1 W	Hauteur de montage	2 – 12 m
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage max.	12,00 m	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence	CONNECTIVITÉ	
Puissance d'émission	< 10 mW	Mise en réseau	Oui
Technologie HF	7,2 GHz	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Avec détecteur de mouvement	Oui	Avec coupleur de bus	Oui
Détection		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
		Éclairage permanent	
		commutable	
		RÉGLAGES	
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui
Angle d'ouverture	160 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	Oui
Occultation par segments	Non	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière
		Réglages via	Bluetooth Mesh Web-Interface
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de 0 jusqu'à 50 °C
		Matériau du boîtier	Matière plastique
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	bureau grande surface chambre d'hôtel salle de classe salle de conférences / salle de réunion
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non

Multisensor True Presence IP - encastré


MULTI CAPTEUR

EAN 4007841081867

E-Nr. 535900071

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

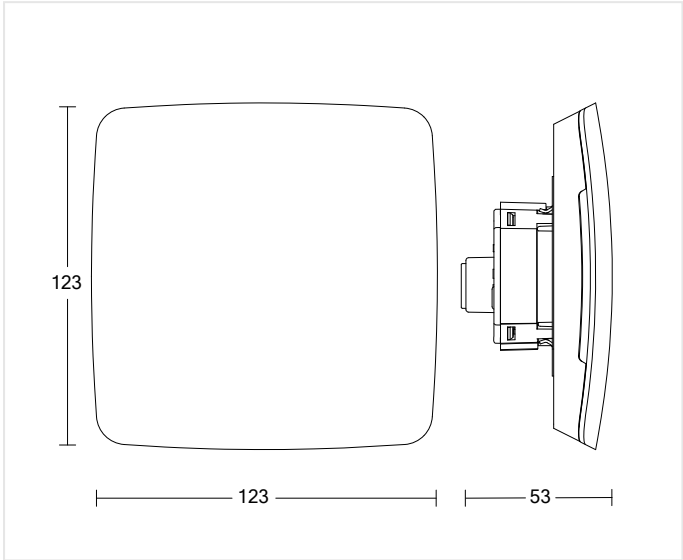

123 x 123 x 53 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

Multisensor True Presence IP - encastré

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841081867

E-Nr. 535900071

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

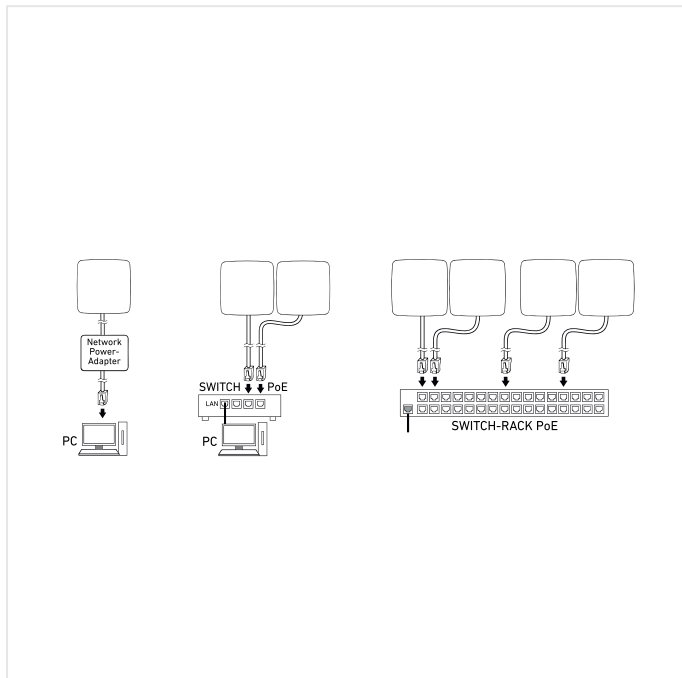


Schéma du circuit

Multisensor True Presence IP - encastré

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841081867

E-Nr. 535900071


Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

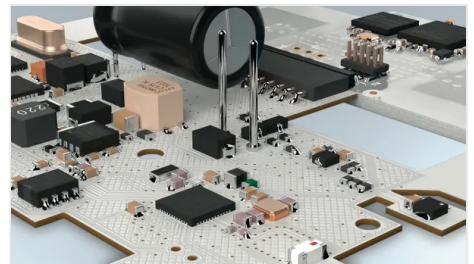

Détection hyperfréquence numérique



Signal visuel et auditif sur le climat intérieur

Multisensor True Presence IP - encastré

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841081867

E-Nr. 535900071

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	081867
EAN	4007841081867
N° E	535900071
Typ	Multisensor True Presence IP - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss