

XSolar SOL-0 S antracite

LAMPADA SOLARE

neva
lux

EAN 4007841052959

E-Nr. 941200169

- NUOVO: ora ancora più luminoso con 273 lm!
- Lampada solare con rilevatore di movimento ed efficace illuminazione verso il basso (downlight), dal design elegante e semplice con corpo in alluminio di alta qualità.
- Installazione rapida e flessibile anche in luoghi privi di collegamento via cavo, 0€ di costi elettrici per 365 giorni di luce all'anno
- Grazie al pannello solare monocristallino, la potente batteria al litio-ferro si ricarica in modo ottimale anche con tempo nuvoloso e con poche ore di luce solare, con una capacità di 4000 mAh per una riserva di luce fino a 20 giorni
- Luce automatica grazie al mini-sensore a infrarossi a 360° con rilevamento fino a 6 m in caso di movimento (può essere limitata individualmente dagli interruttori di copertura in dotazione)
- Funzioni: luce di base regolabile (tutta la notte o solo nelle ore mattutine e serali), avvio di una piacevole luce soffusa
- Luce bianca calda (3000 K) con sistema di illuminazione a LED a lunga durata (50.000 h di durata del LED)

● steinel

91 x 242 x 53 mm



XSolar SOL-O S antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841052959
E-Nr. 941200169

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazioni tramite	Potenziometri
Dimensioni L x P x A	91 x 242 x 53 mm	Flusso luminoso misurato 360°	273 lm	Funzione luce di base in percentuale	3 %
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K	Funzione luce di base percentuale da	3 %
Potenza	3,3 W	Deviazione cromatica LED	SDCM5	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete 2 x accumulatore al litio-ferro 2000 mAh	Indice di resa cromatica	80-89	Resistenza agli urti	IK03
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	III
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Attacco	senza	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Con sensore di movimento	Sì	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Angolo di rilevamento	360 °	Avvio luce dolce	Sì	Materiale della copertura	Plastica strutturata
Protezione anti-intrusione	Sì	DURATA		Luogo di montaggio	Parete
Mascheramento per segmenti	Sì	Durata LED max. °C	50000 ore	Luogo di applicazione	Esterno
Scalabilità elettronica	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	Tipo di montaggio	Superficie
Scalabilità meccanica	No	IMPOSTAZIONI		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Portata radiale	Ø 4 m (13 m²)	Interruttore crepuscolare	Sì	Colore	antracite
Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)	Regolazione crepuscolare	2 lx	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m	Impostazione del tempo	10 s – 0,5 Min.	Garanzia del produttore	3 anni
Altezza di montaggio ottimale	2 m	Funzione luce di base	Sì	CERTIFICATI ED EPREL	
		Durata funzione luce di base	Tutta la notte	Certificati	GS
		Funzioni	Sensore di movimento		


XSolar SOL-O S antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841052959
E-Nr. 941200169

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

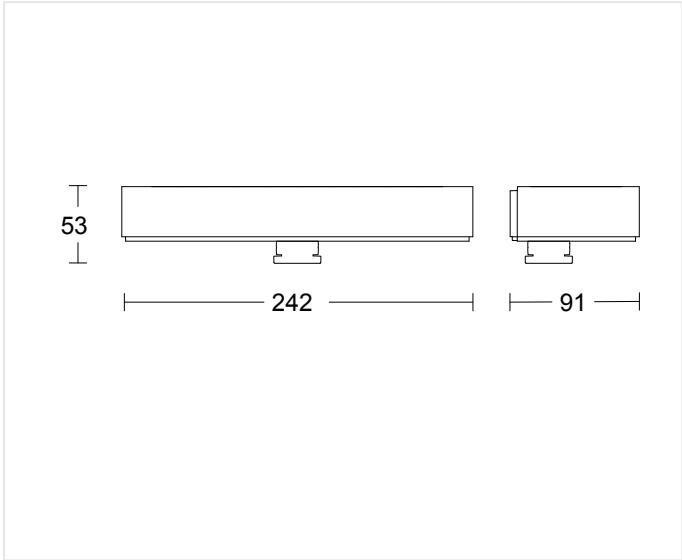

91 x 242 x 53 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XSolar SOL-O S antracite

LAMPADA SOLARE


EAN 4007841052959

E-Nr. 941200169


Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL

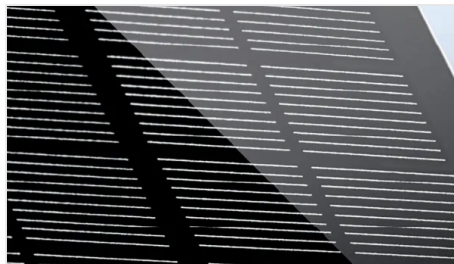

Pregiato pannello solare monocristallino

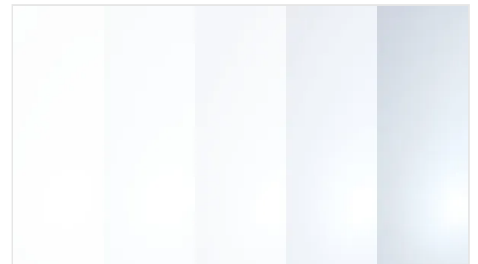


Intelligente accensione graduale della luce



Pregiato alluminio



Mini-sensore a raggi infrarossi con rilevamento a 360°

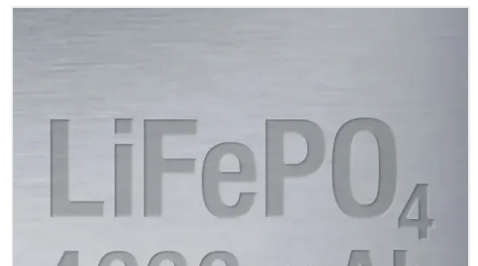

Incluso accumulatore al litio-ferro

XSolar SOL-O S antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841052959

E-Nr. 941200169

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	052959
EAN	4007841052959
N. E	941200169
Typ	XSolar SOL-O S antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss