

L 830 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841055493

E-Nr. 941200029

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und effektvoller Beleuchtung nach oben und unten (Up- & Downlight)
- Elegantes und modernes Design im Würfelformat aus UV-beständigem Material
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank unsichtbar integriertem 160° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu 5 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, Dauerlicht, Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,1 W LEDs mit 493 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt



132 x 110 x 110 mm



L 830 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841055493

E-Nr. 941200029

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H132 x 110 x 110 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung9,1 W

Eigenverbrauch0,44 W

SENSORIK

Montagehöhe max.2,50 m

SensortechnologieiHF (Intelligente
Hochfrequenz-Technik)

Mit BewegungsmelderJa

Öffnungswinkel160 °

Segmentweise
AusblendungJa

Elektronische
SkalierbarkeitJa

Mechanische
SkalierbarkeitJa

Reichweite DetailEinstellbarer
Erfassungsbereich auf 2
Achsen

Reichweite radialr = 5 m (35 m²)

Reichweite tangentialr = 5 m (35 m²)

Montagehöhe1,80 – 2,50 m

Optimale Montagehöhe2 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Vernetzung viaBluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbarJa

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom493 lm
360°

Effizienz54 lm/W

Farbtemperatur3000 K

Farbwiedergabeindex80-89

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartJa

Dauerlichtschaltbar

Effizienz ohne Haube86 lm/W

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C50000 Std

Lebensdauer LED L70B50
25°C> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx

Zeiteinstellung5 s – 60 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion Zeit10 Sek. - 60 Min.

Hauptlicht einstellbar0 - 100 %

FunktionenBewegungssensor Aufruf von
programmierten Lichtszenen
Nachtsparmodus Lichtszene

Einstellungen viaBluetooth Mesh App
Smartphone Tablet

Mit FernbedienungNein

Dämmerungseinstellung TeachJa

Grundlichtfunktion in Prozent0 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent von0 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK03

SchutzartIP44

SchutzklasseII

Umgebungstemperaturvon -20 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesKunststoff

Werkstoff der AbdeckungKunststoff opal

MontageortWand

Anwendung OrtAussenbereich

MontageartAufputz

Anwendung RaumAussenbereich Garten
Hauseingang Hof & Einfahrt
Rund ums Haus Terrasse /
Balkon

FarbeAnthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie3 Jahre

Inkl. HausnummernbogenNein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit
integrierter Lichtquelle

L 830 SC anthrazit


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841055493

E-Nr. 941200029

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

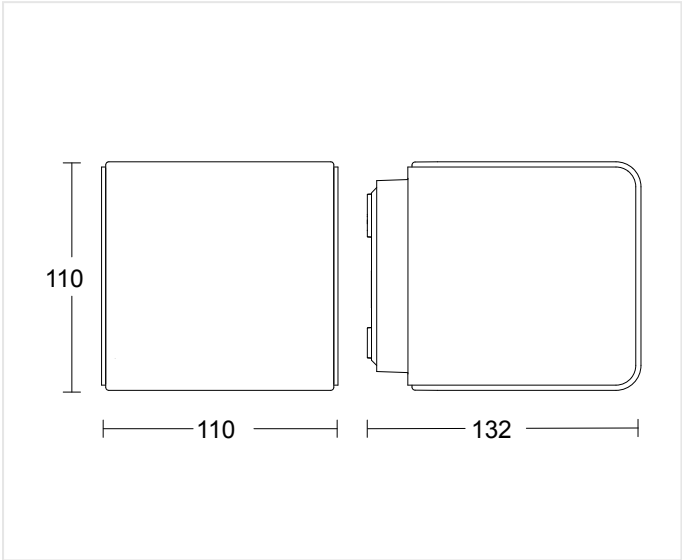

132 x 110 x 110 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 830 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE


EAN 4007841055493

E-Nr. 941200029

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

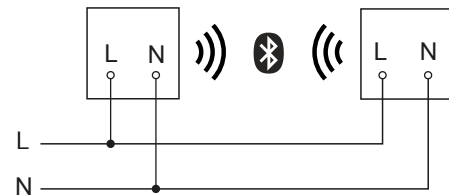SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Master Vernetzung

L 830 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE


EAN 4007841055493

E-Nr. 941200029


Highlights



Intelligenter Soft-Lichtstart

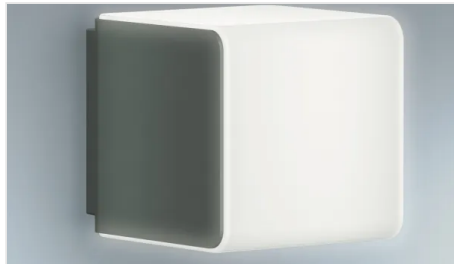

Einstellbares Haupt- und Grundlicht (10 - 100 %)

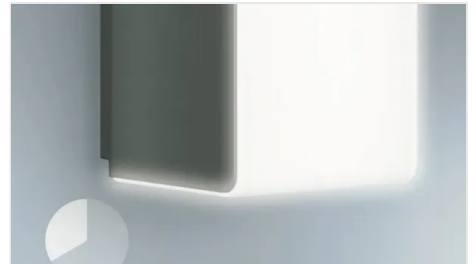

Dauerlicht individuell schaltbar (optional)



UV-beständiges Material

L 830 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841055493

E-Nr. 941200029

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

055493

EAN

4007841055493

E-Nummer

941200029

Typ

L 830 SC anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss