

RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841078881

E-Nr. 941334979

 **steinel**

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078881
E-Nr. 941334979

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh		Impostazioni tramite		Bluetooth	
Dimensioni L x P x A		1370 x 87 x 58 mm				Funzione luce di base in percentuale		10 – 100 %	
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Funzione luce di base percentuale da		10 %	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Flusso luminoso misurato 360°		4250 lm			
Potenza		31 W		Temperatura di colore		4000 K			
Autoconsumo		0,41 W		Deviazione cromatica LED		SDCM3			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina		Sì, lampadina LED		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Lampadina		LED non sostituibile		Resistenza agli urti	
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		Grado di protezione	
Potenza di trasmissione		< 1 mW		DURATA				Classe di protezione	
Con sensore di movimento		Sì		Durata LED max. °C		60000 ore		Temperatura ambiente	
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Durata LED L70B50 25°C		> 60000		Materiale dell'alloggiamento	
Angolo di rilevamento		360 °		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B10		Materiale della copertura	
Angolo di apertura		160 °		IMPOSTAZIONI				Plastica strutturata	
Scalabilità elettronica		Sì		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		Luogo di montaggio	
Scalabilità meccanica		No		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.		Colore	
Portata radiale		Ø 10 m (79 m²)		Funzione luce di base		Sì		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata tangenziale		Ø 10 m (79 m²)		Durata funzione luce di base		1-60 min		Garanzia del produttore	
Altezza di montaggio		4,00 m		Luce principale regolabile		0 - 100 %		CERTIFICATI ED EPREL	
CONNETTIVITÀ								Certificati	
Collegamento in rete		Sì						DEKRA	
								Categoria EPREL	
								Prodotto con sorgente luminosa integrata	


RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841078881
E-Nr. 941334979

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

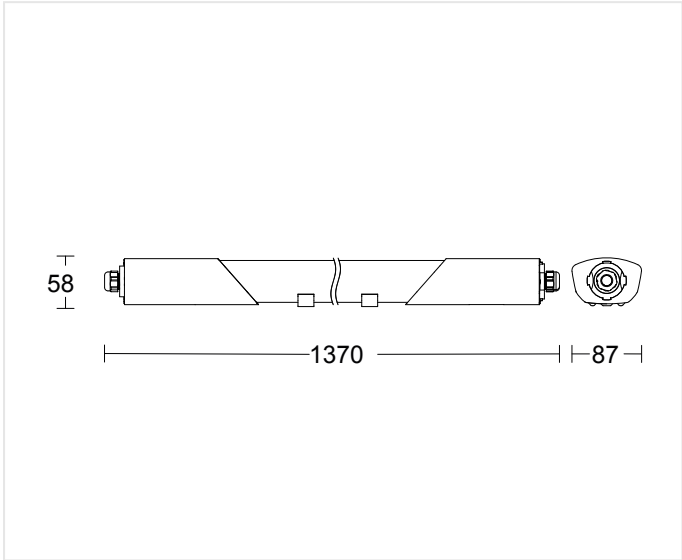

1370 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
-------------------	---------------


RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078881
E-Nr. 941334979

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

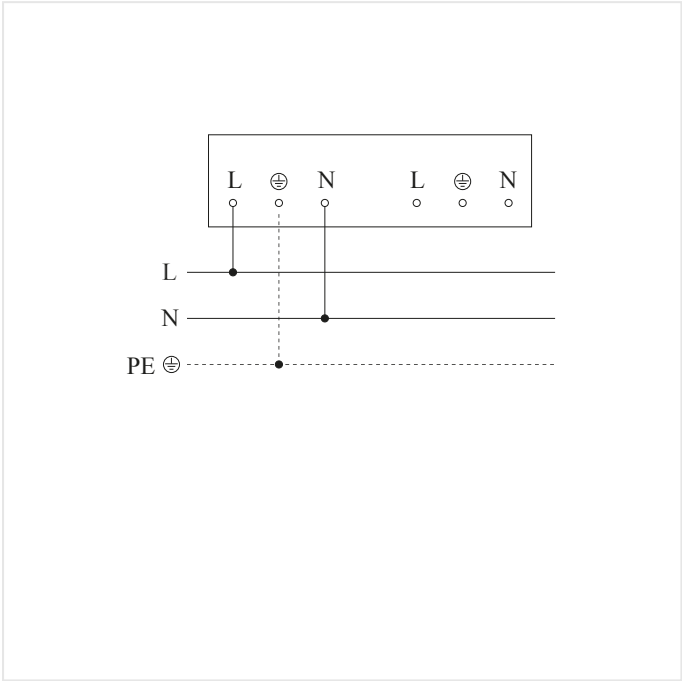

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

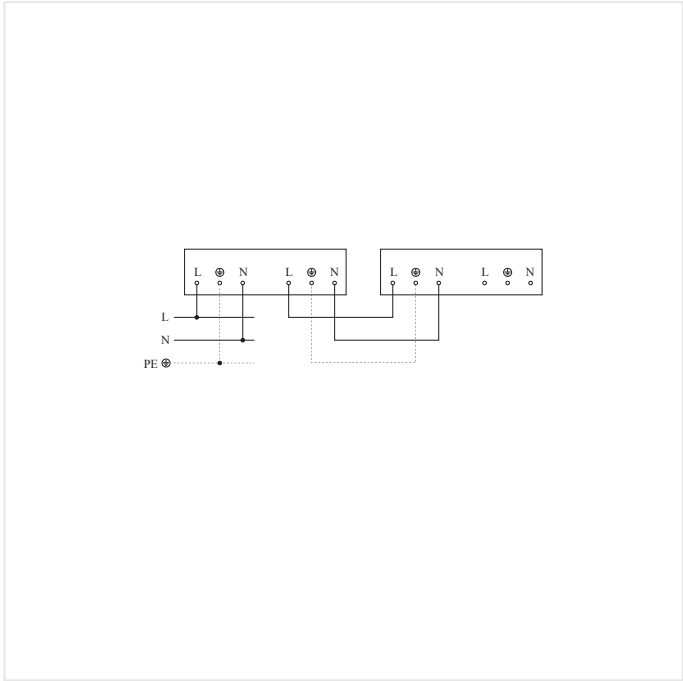

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078881

E-Nr. 941334979

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0–100%)****Sostegni mobili per facilitare il montaggio**

RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841078881

E-Nr. 941334979

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 078881

EAN 4007841078881

N. E 941334979

Typ RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss