

RS PRO DL 150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841084998

E-Nr. 941200689

- Downlights à détecteur pour une installation au plafond
- Downlight avec capteur haute fréquence 360° non visible et portée de Ø 7 m
- Convient pour une découpe de plafond de Ø140-160 mm
- Couleur de lumière réglable par régulateur sur le downlight : 3000 K (1109 lm) / 4000 K (1177 lm) / 5700 K (1137 lm)
- Bornes à étrier WAGO pour un câblage traversant à 3 pôles
- Pour découpes de plafond de Ø140 - 160 mm, adaptateur de montage disponible en option
- Technologie Bluetooth Mesh pour une installation et une maintenance minimales et une mise en réseau de toutes les gammes de produits

 **steinel**

174 x 73 mm



RS PRO DL 150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841084998
E-Nr. 941200689

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglages via	Smartphone Application Bluetooth
Dimensions Ø x H	174 x 73 mm	Température de couleur	3000 / 4000 / 5700 K	Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3	Fonction lumière de base pourcentage de	0 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	10,8 W	Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK05
Consommation propre	0,5 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Indice de protection	IP20
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Classe de protection	II
Hauteur de montage max.	4,00 m	RÉGLAGES		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Lieu de montage	plafond
Technologie HF	5,8 GHz	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Lieu d'application	Intérieur
Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonction lumière de base	Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED	Matériau	Matière plastique
Angle de détection	360 °	Durée fonction lumière de base	5s-60 min	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette réception / hall vestiaires
Portée radiale	Ø 7 m (38 m²)	Lumière principale réglable	Oui	Couleur	blanc
Portée tangentielle	Ø 7 m (38 m²)	Fonctions	Connexion aux systèmes de batterie centrale Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Changement de température de couleur Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Lumière d'orientation Communication cryptée	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage	2 – 4 m			Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage optimale	2,8 m			CERTIFICATS ET EPREL	
CONNECTIVITÉ				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Mise en réseau	Oui				
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh				
Mode esclave réglable	Oui				


RS PRO DL 150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841084998
E-Nr. 941200689

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

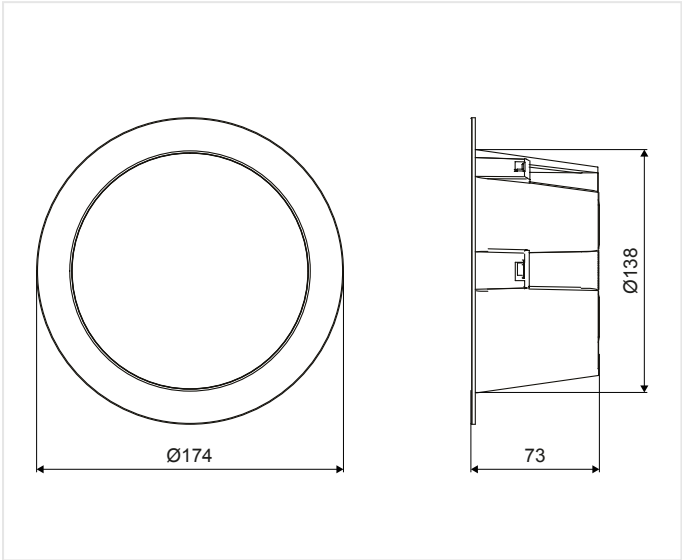

174 x 73 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO DL 150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841084998
E-Nr. 941200689

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

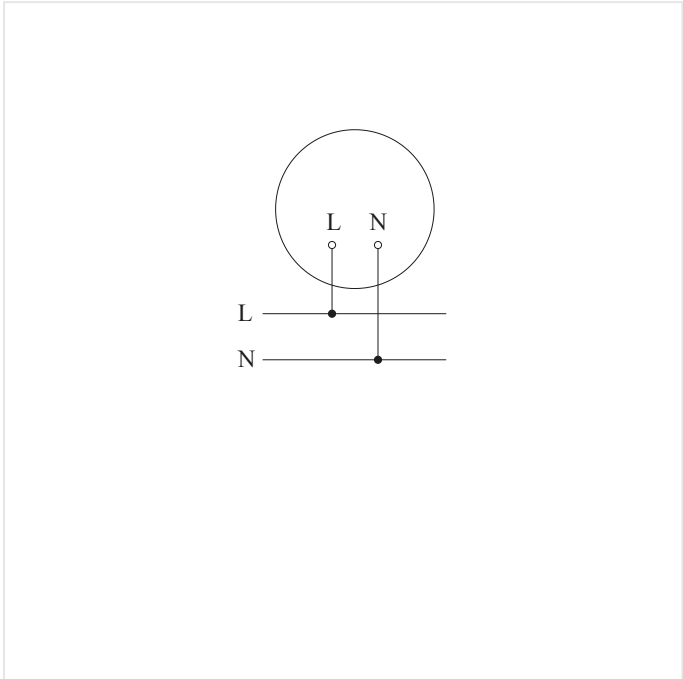


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

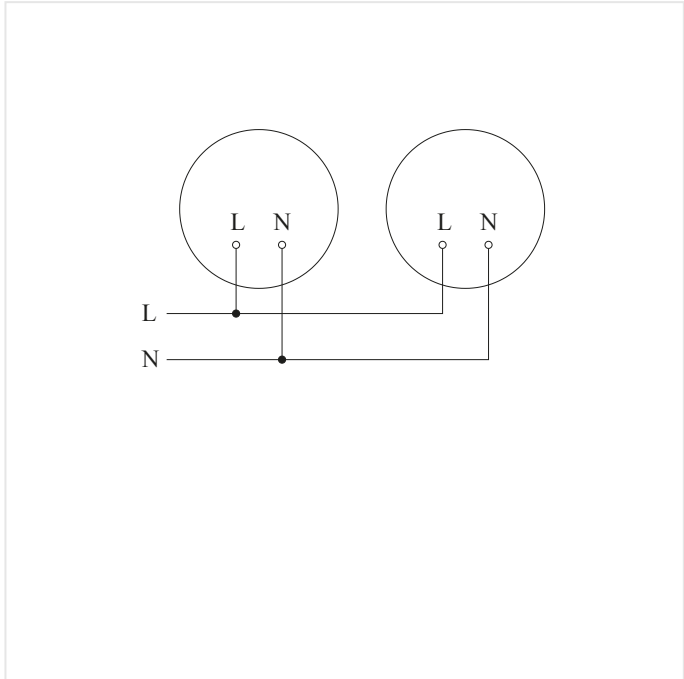


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître bluetooth


RS PRO DL 150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841084998

E-Nr. 941200689

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


Points forts

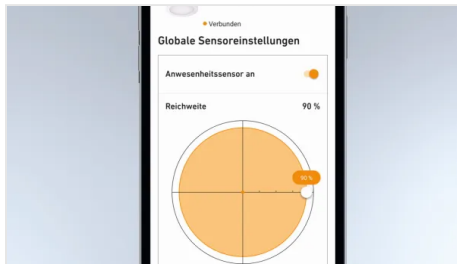

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Changement de température des couleurs

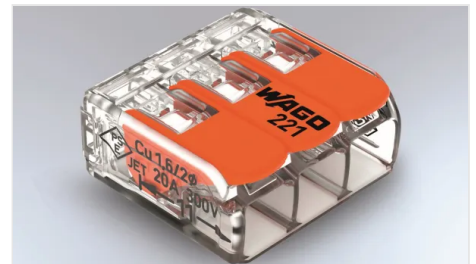

Borne WAGO

RS PRO DL 150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841084998
E-Nr. 941200689

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841087364	Zubehör Adapterring DL 150	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

084998

EAN

4007841084998

N° E

941200689

Typ

RS PRO DL 150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss