

RS PRO S30 Q SC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841067519

E-Nr. 941326929

 **steinel**

331 x 331 x 56 mm



RS PRO S30 Q SC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841067519

E-Nr. 941326929

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	331 x 331 x 56 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	26 W
Autoconsumo	0,39 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	2987 lm

Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	Sì
Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Funzione presenza Sensore di movimento Connessione a sistemi di batterie centrali Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Sensore di luce Modalità normale / modalità test Luce di orientamento Logica del rilevatore di presenza Comunicazione criptata Sovracomando Master/Slave Monitoraggio dei dati

Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	7 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	7 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala
Colore	argento
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO S30 Q SC Bianco neutro


EAN 4007841067519

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

E-Nr. 941326929

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

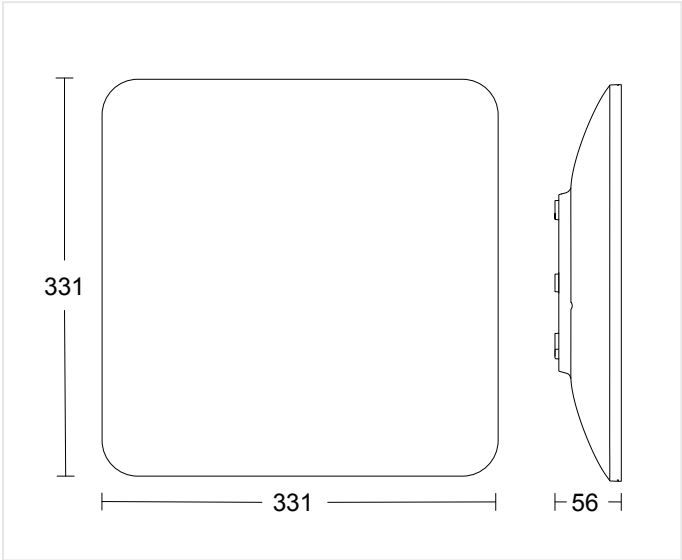

331 x 331 x 56 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S30 Q SC Bianco neutro


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841067519

E-Nr. 941326929


Schemi elettrici

SCHEMA 1

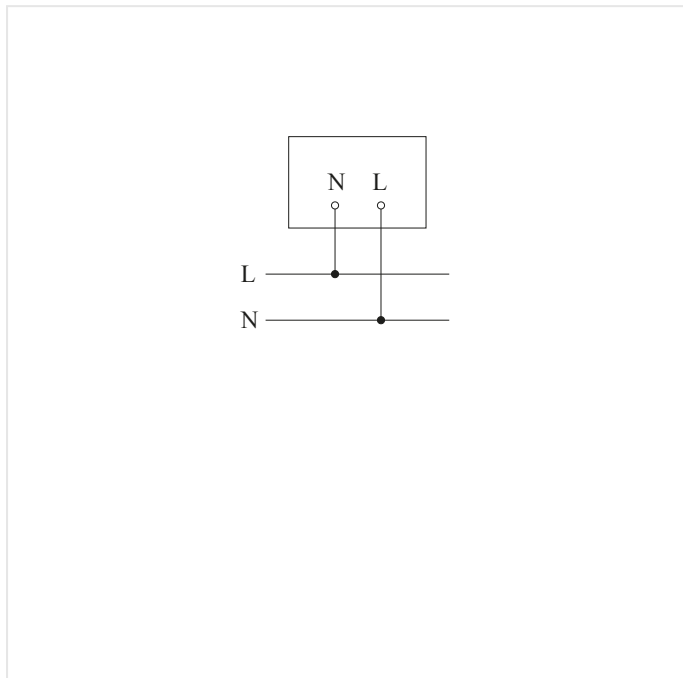

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

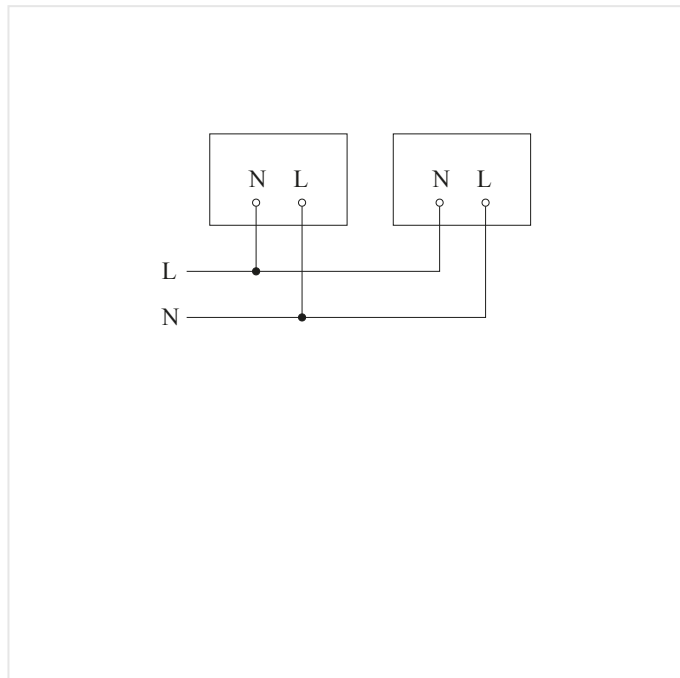

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S30 Q SC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN 4007841067519

E-Nr. 941326929

Punti salienti




Incluso sistema LED STEINEL

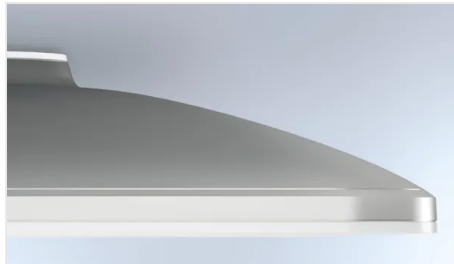

Intelligente sistema di raffreddamento LED



Luminosità di base optional 10 - 50 %

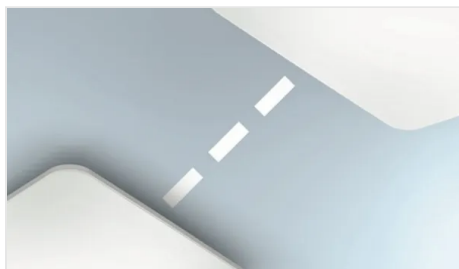

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Pregiato alluminio



Telecomando opzionale RC10

RS PRO S30 Q SC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841067519**E-Nr. **941326929**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 067519

EAN 4007841067519

N. E 941326929

Typ RS PRO S30 Q SC Bianco neutro

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss