

L 271 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

**neva
lux****LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN 4007841067212

E-Nr. 941012839

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento in design lineare piatto
- Sensore integrato in modo invisibile con tre aree di rilevamento regolabili singolarmente
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore a infrarossi a 180° con rilevamento del movimento fino a 8 m (qualità di rilevamento ugualmente affidabile indipendentemente dalla direzione di marcia)
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 6,6 W di lunga durata con 566 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

65 x 116 x 235 mm



L 271 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841067212
E-Nr. 941012839

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

DIMENSIONI		Funzionamento slave regolabile	Si	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Dimensioni L x P x A	65 x 116 x 235 mm				
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Flusso luminoso misurato 360°	566 lm	Funzione luce di base in percentuale	5 – 100 %
Potenza	6,6 W	Efficienza	85 lm/W	Funzione luce di base percentuale da	5 %
TECNOLOGIA DEI SENSORI		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Temperatura di colore	3000 K	Resistenza agli urti	IK03
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Indice di resa cromatica	= 82	Grado di protezione	IP44
Con sensore di movimento	Si	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Classe di protezione	II
Angolo di rilevamento	180 °	Lampadina	LED non sostituibile	Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Protezione anti-intrusione	Si	Avvio luce dolce	Si	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Mascheramento per segmenti	Si	Luce permanente	commutabile	Materiale della copertura	Plastica opalina
Scalabilità elettronica	Si	DURATA		Luogo di montaggio	Parete
Scalabilità meccanica	No	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Luogo di applicazione	Esterno
Dettaglio della portata	3 zone di rilevamento possono essere (de)attivate singolarmente, la portata può essere impostata separatamente	Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000	Tipo di montaggio	Superficie
		IMPOSTAZIONI		Materiale	Alluminio
Portata radiale	r = 6 m (57 m²)	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Applicazione ambiente	giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Portata tangenziale	r = 8 m (101 m²)	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Colore	antracite
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m	Funzione luce di base	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio ottimale	2 m	Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED	Garanzia del produttore	3 anni
CONNETTIVITÀ		Durata funzione luce di base	10s-60 min SPENTO Controllo della luminosità	Targa civico inclusa	No
Collegamento in rete	Si	Luce principale regolabile	5 - 100 %	CERTIFICATI ED EPREL	
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Impostazioni tramite	App Smartphone Tablet Bluetooth Mesh	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
		Con telecomando	No		


L 271 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841067212
E-Nr. 941012839

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

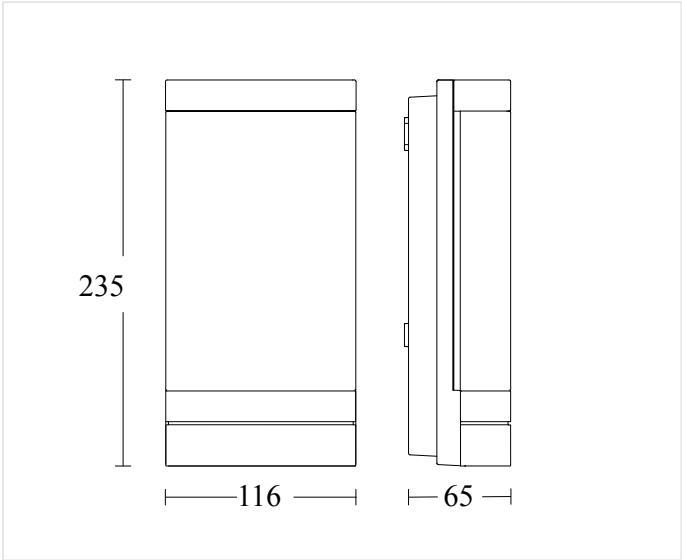

65 x 116 x 235 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 271 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth


EAN 4007841067212

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

E-Nr. 941012839

Schemi elettrici

SCHEMA 1

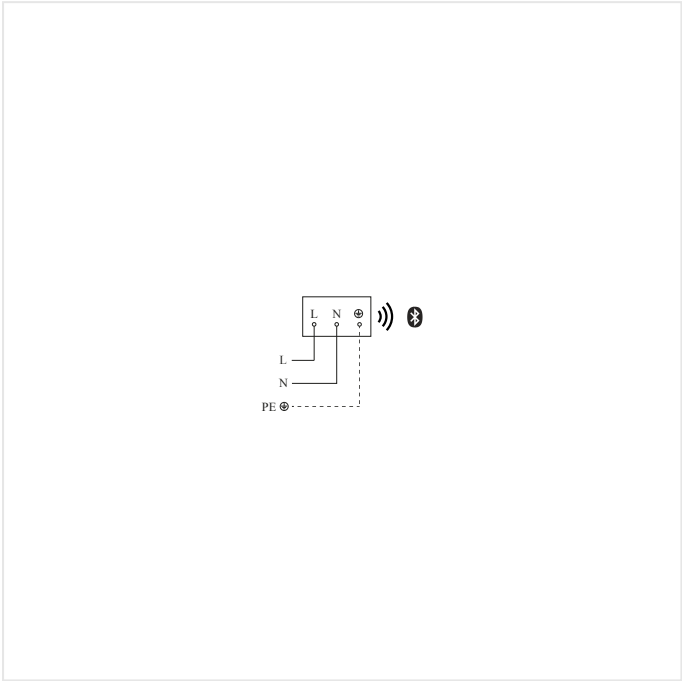

Schema elettrico Bluetooth

L 271 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841067212


E-Nr. 941012839

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Punti salienti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

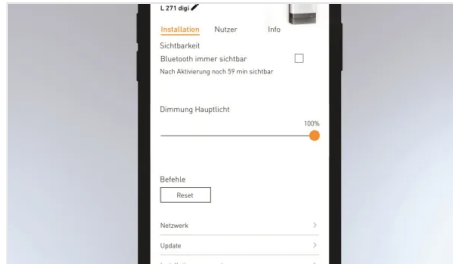

Utilizzabile tramite app

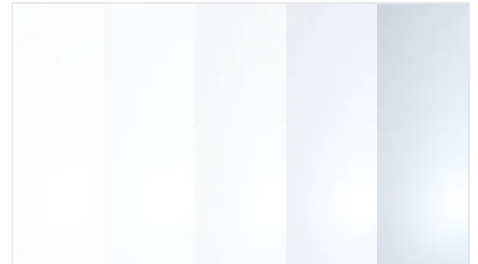

Intelligente accensione graduale della luce

L 271 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841067212
E-Nr. 941012839

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

067212

EAN

4007841067212

N. E

941012839

Typ

L 271 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss