

RS PRO 6100 circular SC con rilevatore di movimento

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841089832

E-Nr. 941622309

- Lampada a campo lungo, 1200 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per la ristrutturazione di parcheggi multipiano, capannoni o garage
- Fino al 98% di plastica riciclata
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m, cablaggio a 5 fili
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Eccellente riparabilità: alimentatore, sensore e scheda LED sostituibili
- Robusto con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08
- Tutte le impostazioni e il collegamento in rete sono semplicissimi grazie all'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento alla batteria centrale

 **steinel**

1200 x 90 x 80 mm



RS PRO 6100 circular SC con rilevatore di movimento

EAN 4007841089832
E-Nr. 941622309

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		Funzionamento slave regolabile	Sì	Con telecomando	No	
Dimensioni L x P x A	1200 x 90 x 80 mm					
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Temperatura di colore	4000 K	Regolazione crepuscolare Teach	Sì	
Potenza	31 W	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %	
Autoconsumo	0,3 W	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Funzione luce di base percentuale da	10 %	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED sostituibile	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Altezza di montaggio max.	3,50 m	Attacco	senza	Resistenza agli urti	IK08	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Grado di protezione	IP65	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Avvio luce dolce	Sì	Classe di protezione	I	
Tecnologia HF	24 GHz	Luce permanente	commutabile	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	
Con sensore di movimento	Sì	IMPOSTAZIONI		Materiale dell'alloggiamento	Plastica	
Angolo di rilevamento	360 °	Interruttore crepuscolare	Sì	Materiale della copertura	PC strutturata	
Angolo di apertura	160 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Luogo di montaggio	Parete soffitto	
Scalabilità elettronica	Sì	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Luogo di applicazione	Interni	
Scalabilità meccanica	No	Funzione luce di base	Sì	Tipo di montaggio	Superficie	
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Durata funzione luce di base	5s-60 min Controllo della luminosità	Applicazione ambiente	WC / docce aree di produzione corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei spogliatoi vano scala	
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Luce principale regolabile	0 - 100 %	Colore	grigio	
Altezza di montaggio	2 – 3,50 m	Funzioni	Sensore di movimento	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Funzione DIM Dimmkurve individuell einstellbar	Garanzia del produttore		5 anni
CONNETTIVITÀ			Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne	CERTIFICATI ED EPREL		
Collegamento in rete	Sì		Modo semiautomatico/automatico	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata	
Tipo di collegamento in rete	master/master	Sensore di luce	Funzione di gruppo vicino			
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh		Comunicazione criptata			
			Timer			
		Impostazioni tramite	App Bluetooth Bluetooth Mesh			


RS PRO 6100 circular SC con rilevatore di movimento

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841089832
E-Nr. 941622309

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

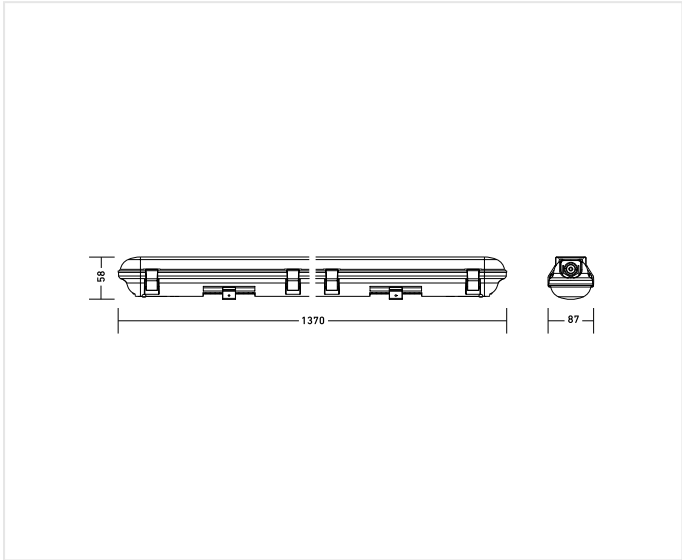

1200 x 90 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

RS PRO 6100 circular SC con rilevatore di movimento


EAN 4007841089832

E-Nr. 941622309

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

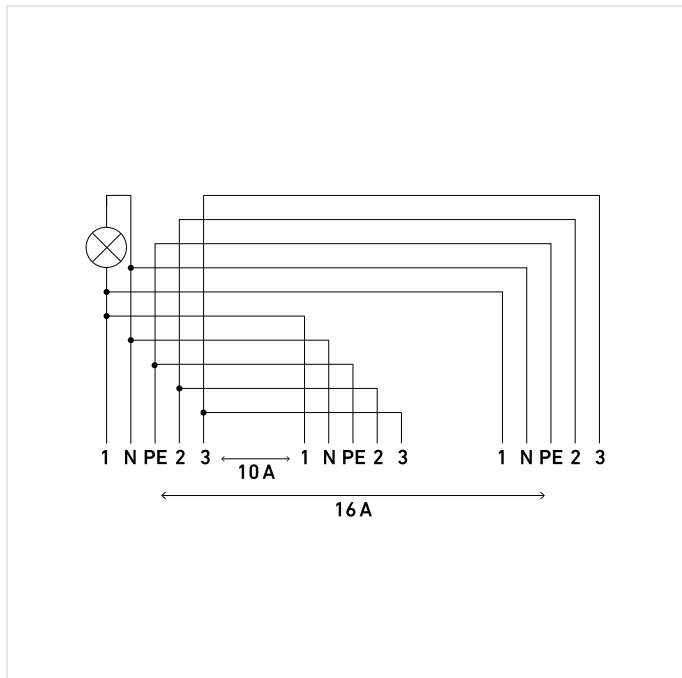

Lampada con presenza di filo neutro

RS PRO 6100 circular SC con rilevatore di movimento

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841089832

E-Nr. 941622309

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 089832

EAN 4007841089832

N. E 941622309

Typ RS PRO 6100 circular SC con rilevatore di movimento

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss