

L 825 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841059903

E-Nr. 924362149

● steinel

157 x 331 x 95 mm



L 825 SC anthracite

EAN 4007841059903

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 924362149

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Fonctions	Paramétrage de groupe
Dimensions L x l x H		Mise en réseau		Manuel ON / ON-OFF	
157 x 331 x 95 mm		Oui			
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau		Avec télécommande	Non
Raccordement secteur		Maître/maître			
220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Mise en réseau via		Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Puissance		Bluetooth Mesh			
9,7 W		Mode esclave réglable		Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Non		Non			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Hauteur de montage max.		Flux lumineux mesuré 360°		Résistance aux chocs	
2,50 m		707 lm		Indice de protection	
Technologie de capteur		Température de couleur		IP44	
iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)		3000 K		Classe de protection	
Non		Avec ampoule		II	
Puissance d'émission		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Température ambiante	
< 1 mW		LED non interchangeable		de -20 jusqu'à 40 °C	
Avec détecteur de mouvement		Ampoule		Matériau du boîtier	
Oui		LED non interchangeable		Aluminium	
Angle de détection		Culot		Matériau du cache	
160 °		sans		Matière plastique opale	
Protection anti-contournement		Système de refroidissement LED		Lieu de montage	
Non		Contrôle thermique actif & passif		mur	
Occultation par segments		Démarrage progressif		Lieu d'application	
Non		Oui		Extérieur	
Évolutivité électronique		Éclairage permanent		Type de montage	
Oui		réglable individuellement via l'application		En saillie	
Évolutivité mécanique		Non		Application pièce	
Non				Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment	
Détail de la portée		Durée de vie LED L70B50 25°C		Couleur	
zone de détection réglable sur 2 axes		> 60000		anthracite	
Portée radiale		RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
r = 5 m (35 m²)		Interrupteur crépusculaire		Garantie fabricant	
Portée tangentielle		Oui		5 ans	
r = 5 m (35 m²)		Réglage crépusculaire		Plaques de numéro de maison incluse	
Portée d'émission		2 – 2000 lx		Non	
30 m		Fonction lumière de base		CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage		Oui		Certificats	
1,80 – 2,50 m		Durée fonction lumière de base		TSU	
Hauteur de montage optimale		10-30 min, toute la nuit		Catégorie EPREL	
2 m		Lumière principale réglable		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	
		10 - 100 %			

L 825 SC anthracite


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841059903

E-Nr. 924362149

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

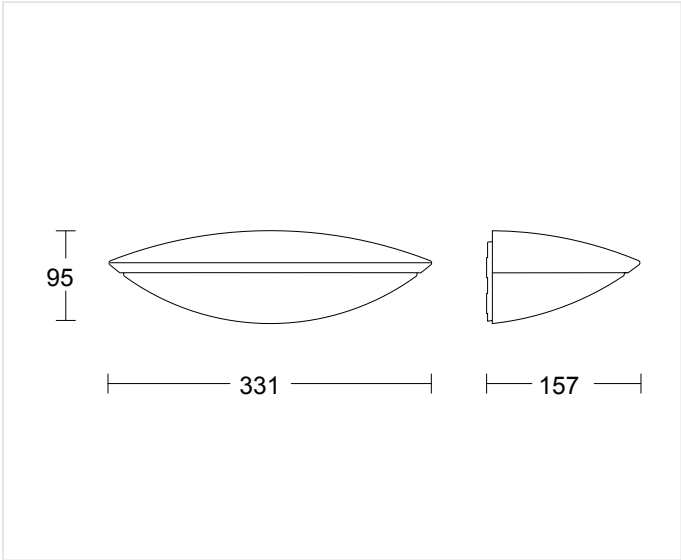

157 x 331 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 825 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841059903

E-Nr. 924362149

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

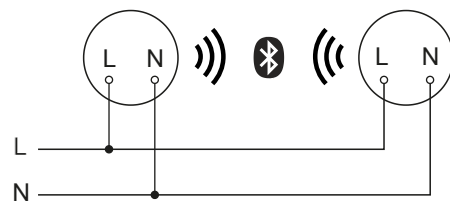


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


L 825 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841059903

E-Nr. 924362149


Points forts

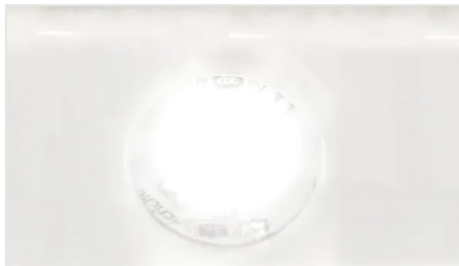


Système LED STEINEL inclus




Détecteur iHF invisible

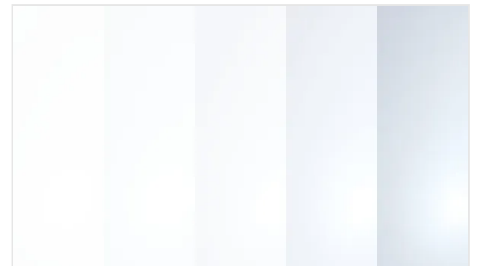

Allumage en douceur intelligent

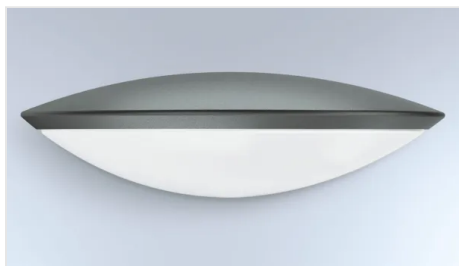


Fonction balisage 10 - 50% (via App)

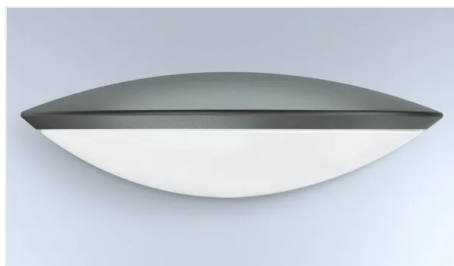


Éclairage principal réglable 10-100 % (via App)



Cache en aluminium de qualité supérieure

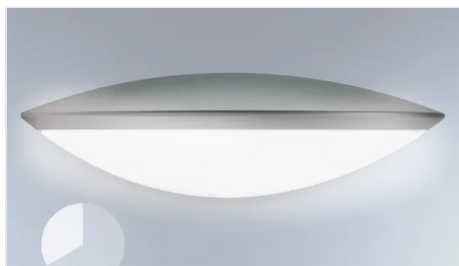

Marche forcée : éclairage permanent (en option)

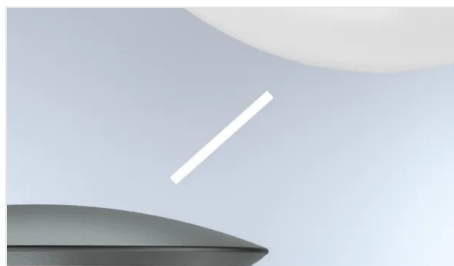

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

L 825 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841059903

E-Nr. 924362149

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	059903
EAN	4007841059903
N° E	924362149
Typ	L 825 SC anthracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss