

DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

neva
lux**LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841068196

E-Nr. 941002739

 **steinel**

310 x 69 mm



DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068196

E-Nr. 941002739

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Détail de la portée	Portée de 2 à 8 m réglable dans 4 directions (respectivement 90°)	Réglage du temps	5 s – 30 Min.
Dimensions Ø x H	310 x 69 mm			Fonction lumière de base	Oui
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée tangentielle	16 x 16 m (256 m²)	Réglages via	Potentiomètres
Puissance	14 W	Hauteur de montage	2,00 – 6,00 m	Avec télécommande	Non
Sortie de commutation 1 ohmique	500 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Réglage crépusculaire Teach	Non
Lampes fluorescentes ballast électronique	500 W	CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Mise en réseau	Oui	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA	Mise en réseau via	Câble	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Résistance aux chocs	IK07
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	500 VA	Flux lumineux mesuré 360°	1430 lm	Indice de protection	IP54
Lampes LED < 2 W	16 W	Température de couleur	4000 K	Classe de protection	II
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W	Écart chromatique LED	SDCM3	Température ambiante	de -20 jusqu'à 35 °C
Lampes LED > 8 W	64 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Matériau du boîtier	Matière plastique
Charge capacitive en µF	88 µF	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau du cache	Matière plastique structurée
Consommation propre	0,5 W	Ampoule	LED non interchangeable	Lieu de montage	plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Culot	sans	Lieu d'application	Extérieur
Hauteur de montage max.	6,00 m	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Type de montage	En saillie
Technologie de capteur	infrarouge passif	Démarrage progressif	Oui	Matériau	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Application pièce	Cour et allée Intérieur cage d'escalier couloir / allée entrée espace fonctionnel / local annexe extérieur
Angle de détection	360 °	DURÉE DE VIE		Couleur	blanc
Angle d'ouverture	180 °	Durée de vie LED max. °C	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Garantie fabricant	5 ans
Occultation par segments	Non	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
Évolutivité électronique	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	Certificats	DEKRA CEM
Évolutivité mécanique	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068196

E-Nr. 941002739

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

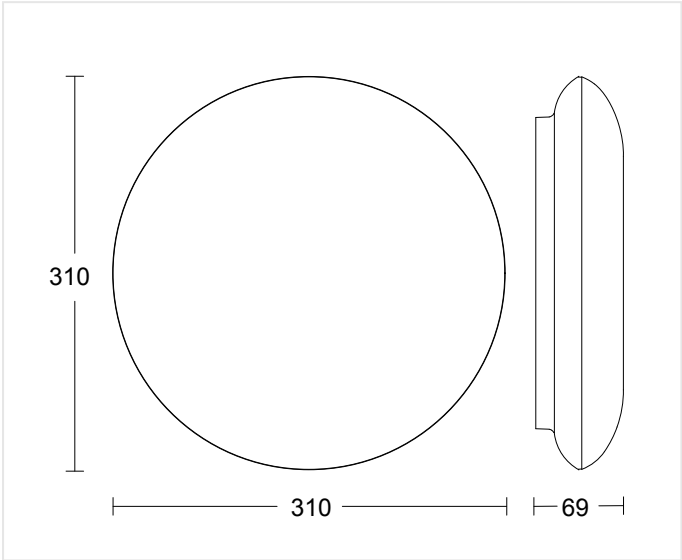

310 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068196

E-Nr. 941002739

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

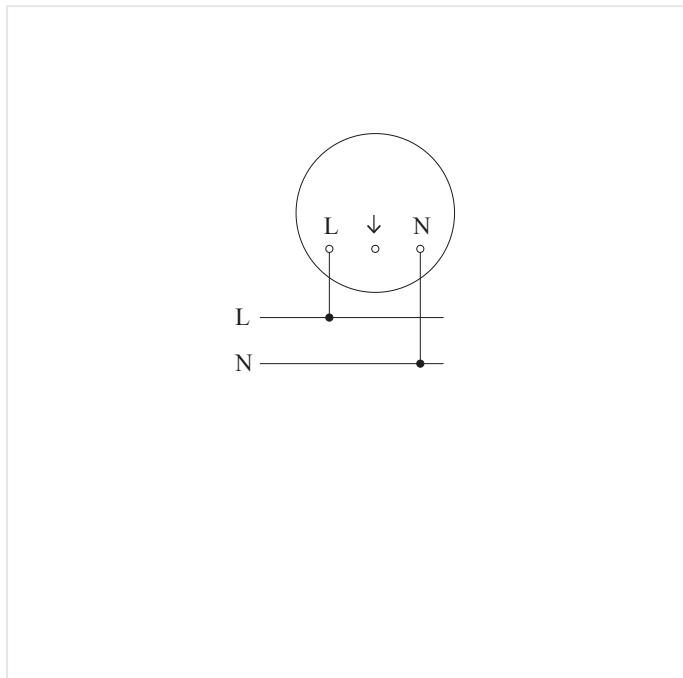


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

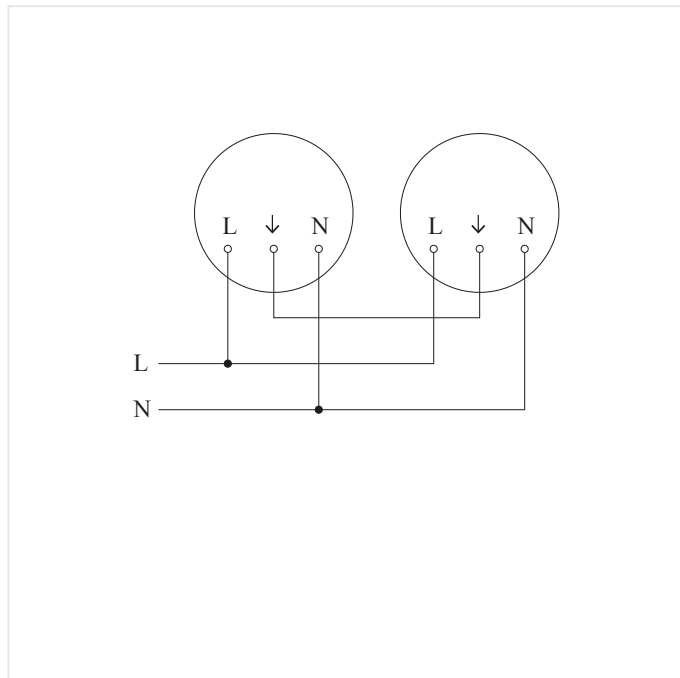


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841068196

E-Nr. 941002739


Points forts

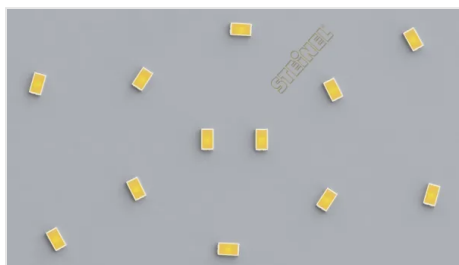

Système LED STEINEL inclus

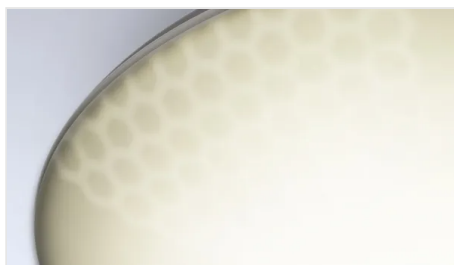

Lentilles de détection intégrées

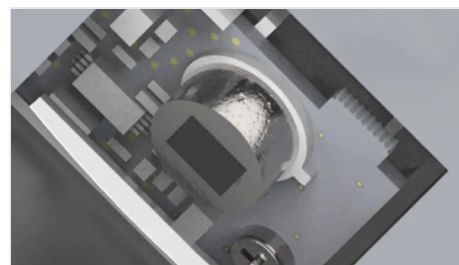


4 détecteurs infrarouges réglables dans chaque direction




Portée réglable dans 4 directions



4 heures de marche forcée (en option)

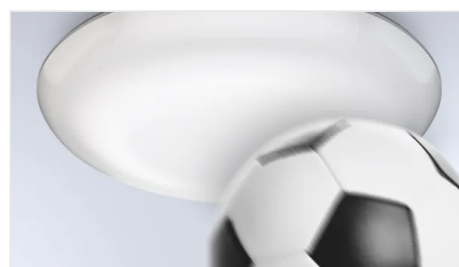

Matériau résistant aux chocs IK 07

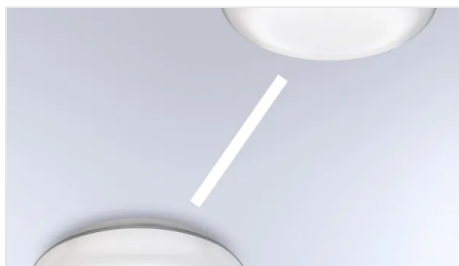

Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068196

E-Nr. 941002739

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 068196

EAN 4007841068196

N° E 941002739

Typ DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss