

DL Vario Quattro PRO S neutralweiss weiss

neva
lux**SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE**

EAN 4007841068196

E-Nr. 941002739

 **steinel**

310 x 69 mm



DL Vario Quattro PRO S neutralweiss weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068196

E-Nr. 941002739

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Reichweite Detail		Reichweite von 2 - 8 m in 4 Richtungen (je 90 °) einstellbar		Grundlichtfunktion		Ja
Abmessungen Ø x H		310 x 69 mm				Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht
ELEKTRIK				Reichweite radial		Einstellungen via		Potis
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Reichweite tangential		Mit Fernbedienung		Nein
Leistung		14 W		Montagehöhe		Dämmerungseinstellung Teach		Nein
Schaltausgang 1 ohmsch		500 W		Optimale Montagehöhe		Grundlichtfunktion in Prozent		10 %
Leuchtstofflampen EVG		500 W		VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Prozent von		10 %
Leuchtstofflampen unkompensiert		500 VA		Vernetzung				
Leuchtstofflampen reihenkompensiert		500 VA		Vernetzung via				
Leuchtstofflampen parallelkompensiert		500 VA		LICHTTECHNIK				
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen		500 VA		Gemessener Lichtstrom 360°		Schlagfestigkeit		IK07
LED-Lampen < 2 W		16 W		Farbtemperatur		Schutzart		IP54
LED-Lampen > 2 W < 8 W		64 W		Farbabweichung LED		Schutzklasse		II
LED-Lampen > 8 W		64 W		Farbwiedergabeindex		Umgebungstemperatur		von -20 bis 35 °C
Kapazitive Belastung in µF		88 µF		Mit Leuchtmittel		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
Eigenverbrauch		0,5 W		Leuchtmittel		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff strukturiert
SENSORIK				Sockel		Montageort		Decke
Montagehöhe max.		6,00 m		LED-Kühlsystem		Anwendung Ort		Aussenbereich
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		Softlichtstart		Montageart		Aufputz
Mit Bewegungsmelder		Ja		Dauerlicht		Werkstoff		Kunststoff
Öffnungswinkel		180 °		LEBENSDAUER		Anwendung Raum		Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Treppenhaus
Unterkriechschutz		Ja		Lebensdauer LED max. °C		Farbe		Weiss
Segmentweise Ausblendung		Nein		Lebensdauer LED L70B50 25°C		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Elektronische Skalierbarkeit		Nein		EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie		5 Jahre
Mechanische Skalierbarkeit		Ja		Dämmerungsschalter		ZERTIFIKATE & EPREL		
				Dämmerungseinstellung		Ausweise/Zertifikate		DEKRA EMV
				Zeiteinstellung		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

DL Vario Quattro PRO S neutralweiss weiss


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068196

E-Nr. 941002739

Illustrationen

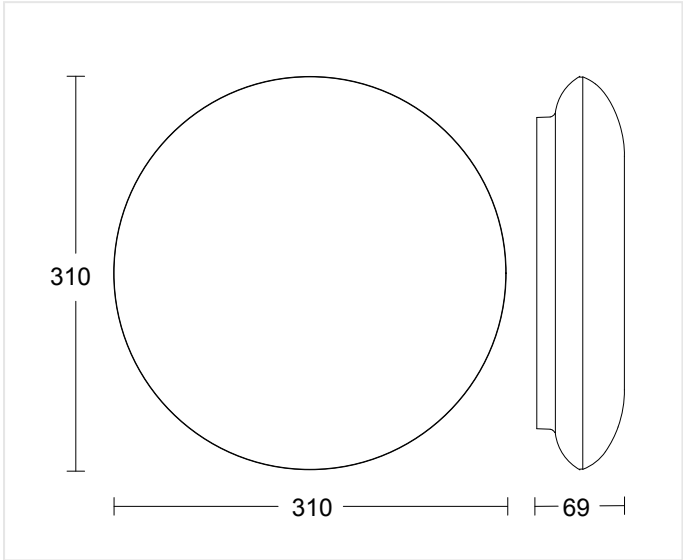TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



310 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DL Vario Quattro PRO S neutralweiss weiss


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068196

E-Nr. 941002739


Schaltbilder

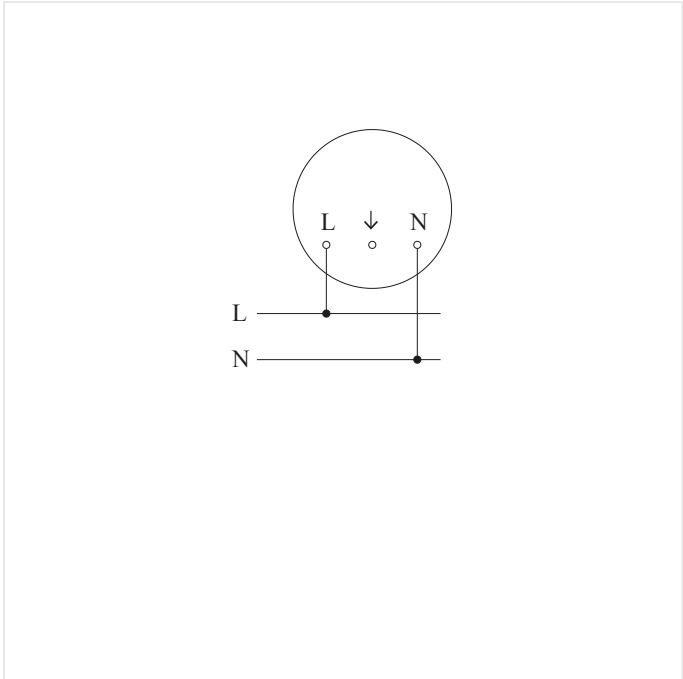SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

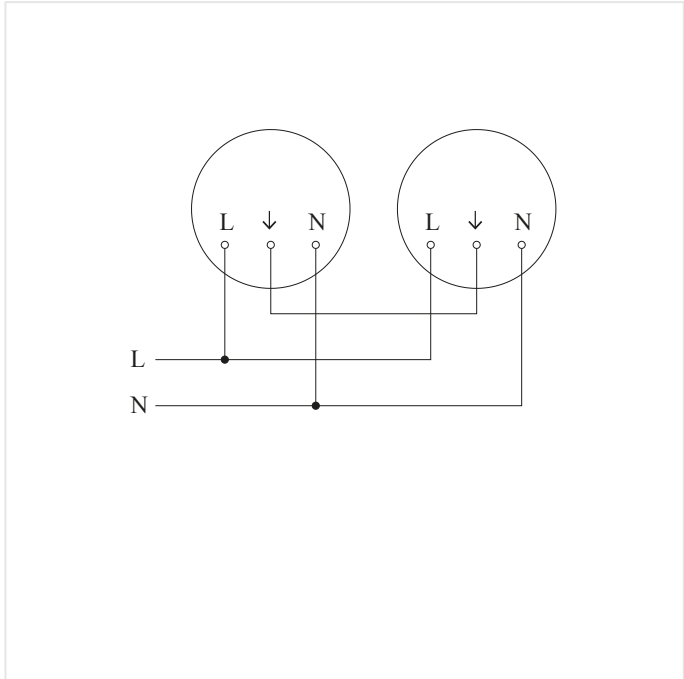SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Master Vernetzung





DL Vario Quattro PRO S neutralweiss weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068196

E-Nr. 941002739

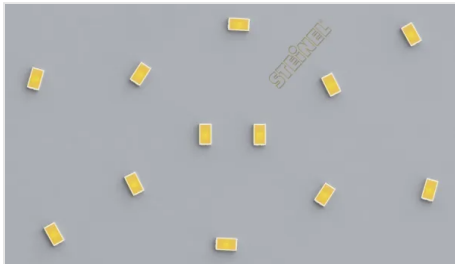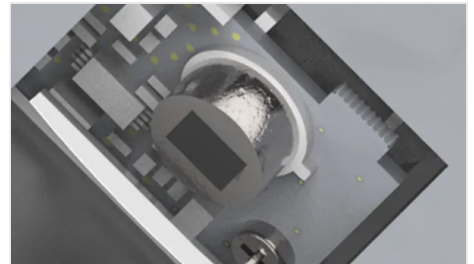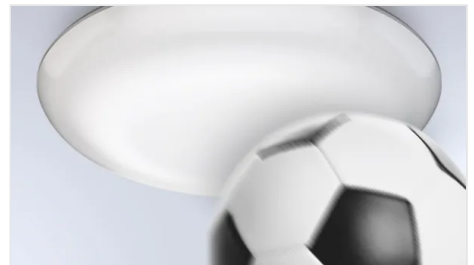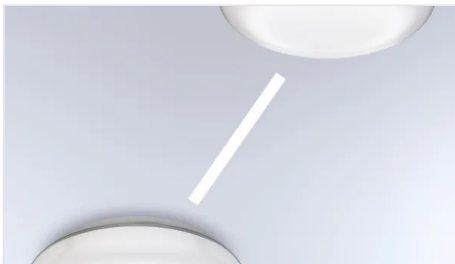Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Integrierte Sensorlinsen****4 Infrarot-Sensoren in jede Richtung
einstellbar****Reichweite in 4 Richtungen einstellbar****4 Stunden Dauerlicht (optional)****Schlagfestes Material IK 07****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)**

DL Vario Quattro PRO S neutralweiss weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068196

E-Nr. 941002739

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	068196
EAN	4007841068196
E-Nummer	941002739
Typ	DL Vario Quattro PRO S neutralweiss weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss