

LS 150 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841052553

E-Num. 924712410

- Projecteur avec détecteur de mouvement avec une tête de projecteur robuste en aluminium et une diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en céramique
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 240 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- tête du projecteur orientable horizontalement de 80° et verticalement de 150°, capteur orientable horizontalement de 160°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Support mural d'angle disponible en option pour une surveillance fiable et sans faille d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanc neutre (4000 K) et LED longue durée 14,7 W avec 1375 lm, avec un éclairage de max. 150 m², hauteur de montage max. 4m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

176 x 155 x 210 mm



LS 150 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052553

E-Nr. 924712410

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	176 x 155 x 210 mm	Flux lumineux mesuré 360°	1486 lm	Résistance aux chocs	IK03
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	4000 K	Indice de protection	IP44
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	I
Puissance	14,7 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	de -10 jusqu'à 30 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau du boîtier	Aluminium
Hauteur de montage max.	4,00 m	Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du cache	Verre transparent
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot	sans	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Non	Lieu de montage	angle mur
Angle de détection	240 °	DURÉE DE VIE		Lieu d'application	Extérieur
Angle d'ouverture	180 °	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Type de montage	En saillie
Protection anti-contournement	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000	Application pièce	Cour et allée extérieur tout autour du bâtiment
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)	RÉGLAGES		Couleur	blanc
Hauteur de montage	1,8 – 4 m	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale	2 m	Réglage du temps	10 s – 15 Min.	Garantie fabricant	3 ans
CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Mise en réseau	Non	Réglages via	Potentiomètres	CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
				Catégorie EPREL	Source de lumière

LS 150 S blanc


PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052553

E-Nr. 924712410

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

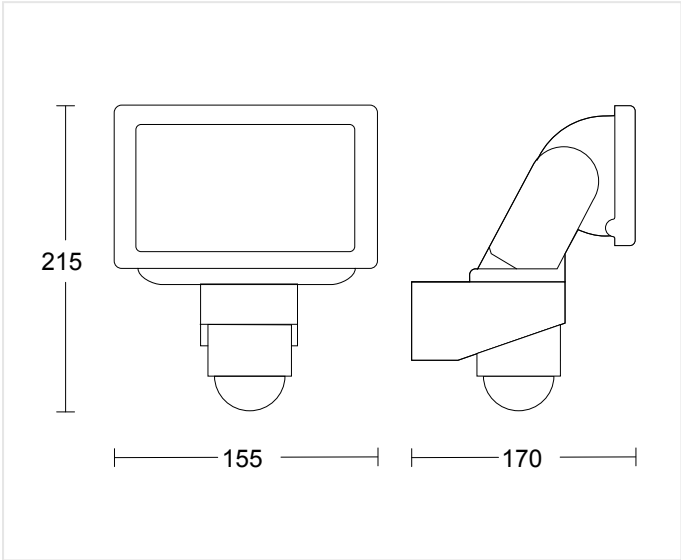

176 x 155 x 210 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

LS 150 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052553

E-Nr. 924712410

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

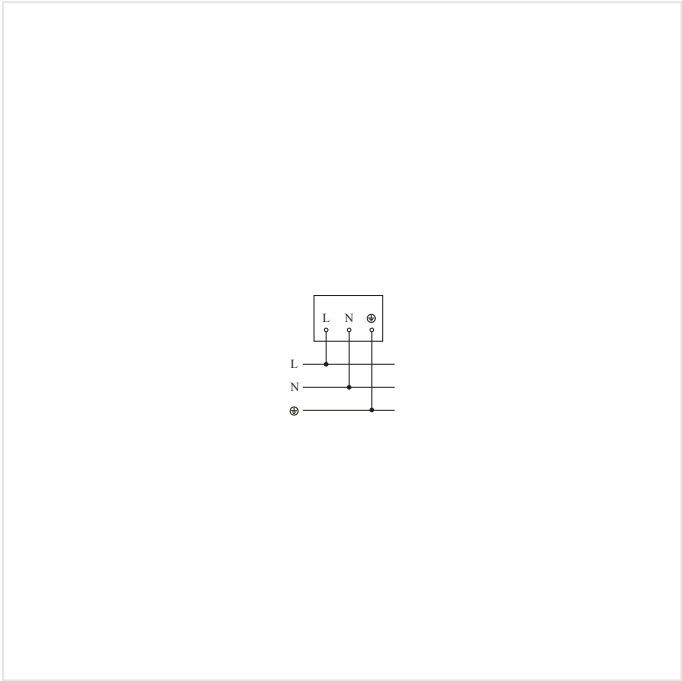


Schéma du circuit

LS 150 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841052553

E-Nr. 924712410


Points forts



Système LED STEINEL inclus

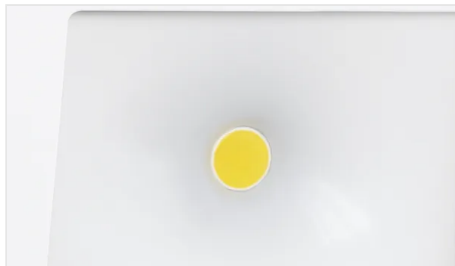

Plastique résistant aux UV

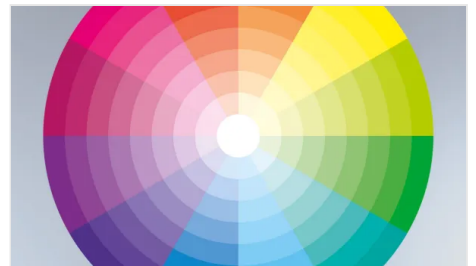

Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80



Support mural d'angle en option

LS 150 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052553

E-Nr. 924712410

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841630669	Eckwandhalter LS150 S weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	052553
EAN	4007841052553
N° E	924712410
Typ	LS 150 S blanc

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss