

HF 180 COM1 - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841032883

E-Nr. 535941760

● steinel

30 x 80 x 80 mm



HF 180 COM1 - bianco

EAN 4007841032883

INTERRUTTORE DI PRESENZA

E-Nr. 535941760

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	30 x 80 x 80 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1000 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	2,20 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza

Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 8 m (101 m²)
Portata tangenziale	r = 8 m (101 m²)
Zone di commutazione	96 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,20 – 2,20 m
Altezza di montaggio ottimale	1,2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Tasto attivo / tasto inattivo Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio ufficio singolo vano scala
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

HF 180 COM1 - bianco


INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841032883

E-Nr. 535941760

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

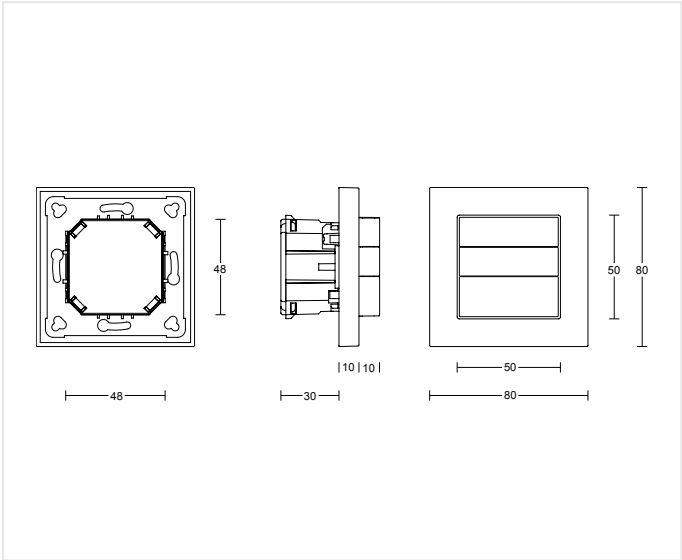

30 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,20 – 2,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	2,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 180 COM1 - bianco


INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841032883

E-Nr. 535941760


Schemi elettrici

SCHEMA 1

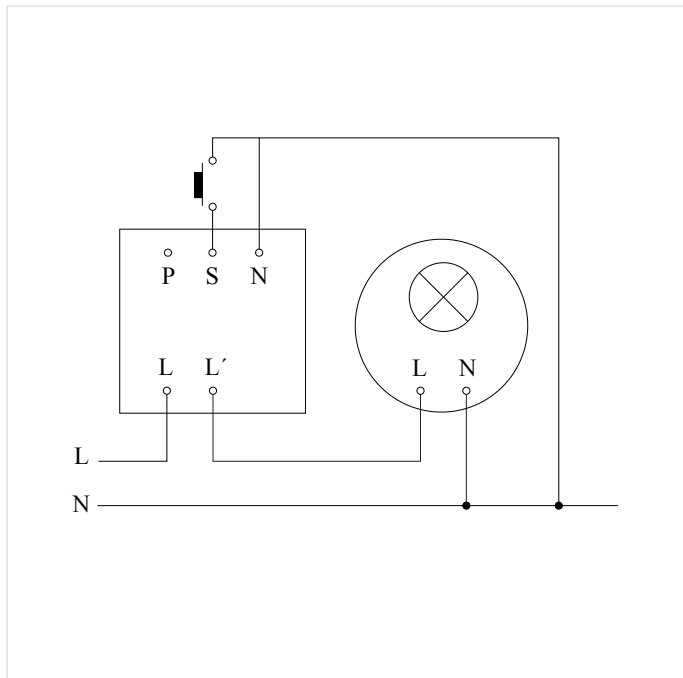

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

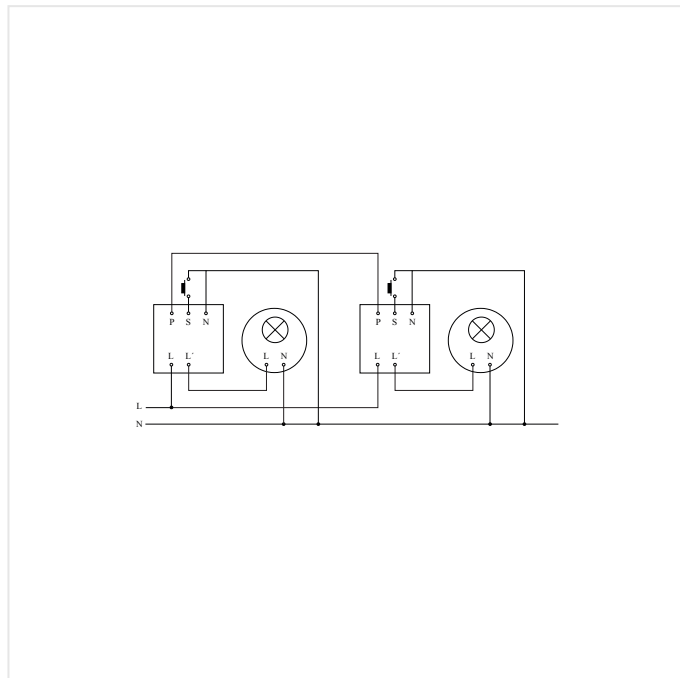

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


HF 180 COM1 - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841032883

E-Nr. 535941760

Punti salienti

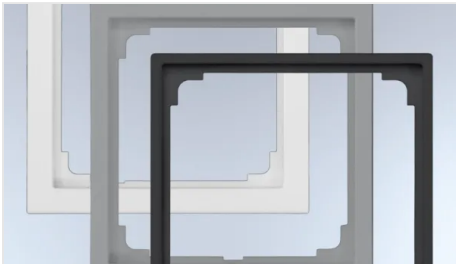

Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

HF 180 COM1 - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841032883
E-Nr. 535941760

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841034160	Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss	Accessori
 4007841034184	Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss	Accessori
 4007841034139	Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

032883

EAN

4007841032883

N. E

535941760

Typ

HF 180 COM1 - bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss