

IR 180 COM1 - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841029944

E-Nr. 535941660

● steinel

30 x 80 x 80 mm



IR 180 COM1 - bianco

EAN 4007841029944

INTERRUTTORE DI PRESENZA

E-Nr. 535941660

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Rilevatore di presenza	Con sensore di movimento	Si	Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
DIMENSIONI		Angolo di rilevamento	180 °	Funzione luce di base	No
		Angolo di apertura	90 °	Luce principale regolabile	No
Dimensioni L x P x A	30 x 80 x 80 mm	Protezione anti-intrusione	Si	Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Tasto attivo / tasto inattivo Manuale ON / ON-OFF
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti	No		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità elettronica	Si		
Potenza	2000 W	Scalabilità meccanica	No	Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Portata radiale	r = 4 m (25 m²)	Con telecomando	No
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1000 W	Portata tangenziale	r = 12 m (226 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Zone di commutazione	96 zone di commutazione	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Altezza di montaggio	1,10 – 1,20 m	Grado di protezione	IP20
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	Portata presenza	r = 4 m (25 m²)	Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Altezza di montaggio ottimale	1,2 m	Luogo di montaggio	Parete
Lampade LED < 2 W	100 W	CONNETTIVITÀ		Luogo di applicazione	Interni
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Collegamento in rete	Si	Tipo di montaggio	Incassato
Lampade LED > 8 W	600 W	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Materiale	Plastica
Carico capacitivo in µF	176 µF	Collegamento in rete tramite	Cavo	Applicazione ambiente	Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio ufficio singolo vano scala
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore	bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce	No	Colore RAL	9010
Altezza di montaggio max.	1,20 m	Luce permanente	commutabile	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione luce costante	No	Garanzia del produttore	5 anni
		IMPOSTAZIONI		Supporto angolare incluso	No
		Interruttore crepuscolare	Si		
		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx		

IR 180 COM1 - bianco


INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841029944

E-Nr. 535941660

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

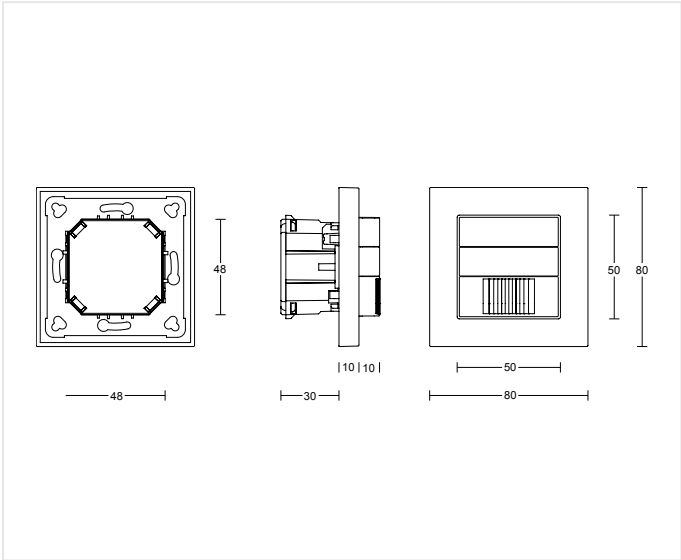

30 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,10 – 1,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR 180 COM1 - bianco


INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841029944

E-Nr. 535941660


Schemi elettrici

SCHEMA 1

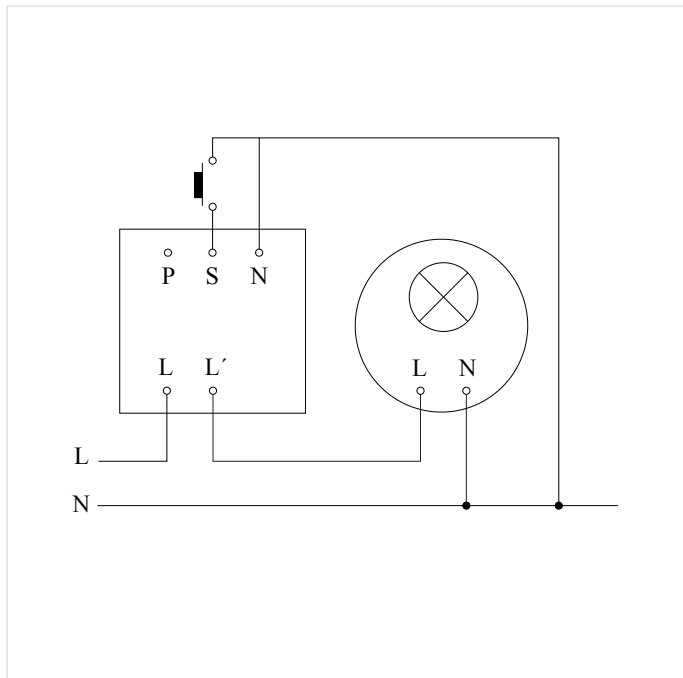

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

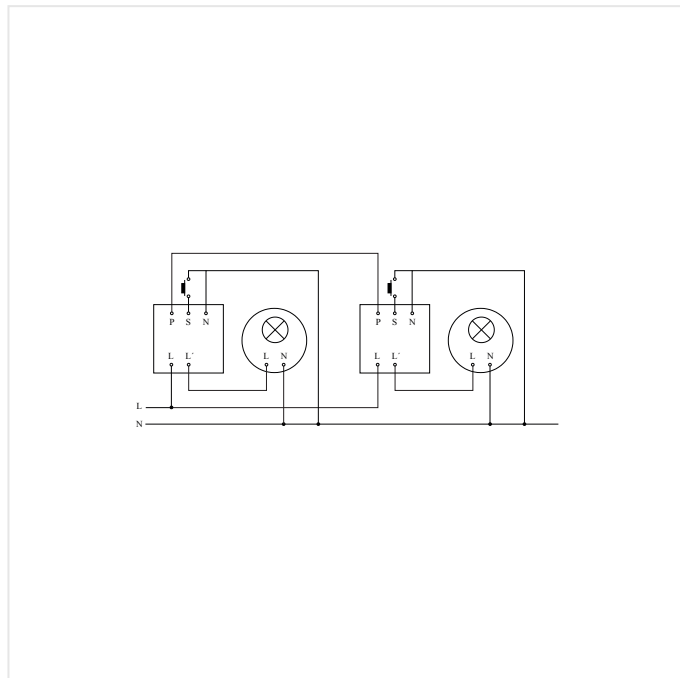

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


IR 180 COM1 - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841029944

E-Nr. 535941660

Punti salienti

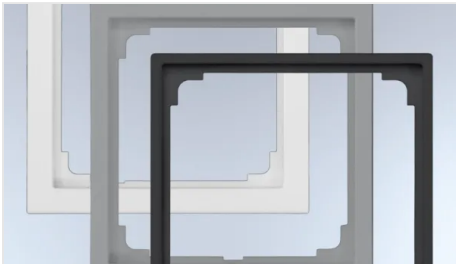

Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

IR 180 COM1 - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841029944
E-Nr. 535941660

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841034160	Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss	Accessori
 4007841034184	Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss	Accessori
 4007841034139	Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

029944

EAN

4007841029944

N. E

535941660

Typ

IR 180 COM1 - bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss