

IS 3180 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841009113

E-Nr. 535940860

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3180 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841009113

E-Nr. 535940860

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de mouvement
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en µF	176 µF
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)
Portée tangentielle	r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)
Zones de commutation	448 zones de commutation
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Hauteur de montage optimale	2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	angle mur
Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Cour et allée Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

IS 3180 COM1 - carré - en saillie


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841009113

E-Nr. 535940860

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

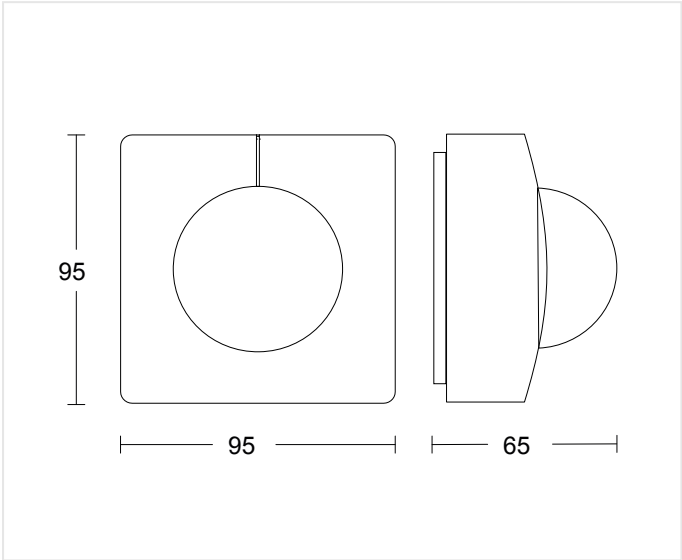

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 3180 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841009113

E-Nr. 535940860

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

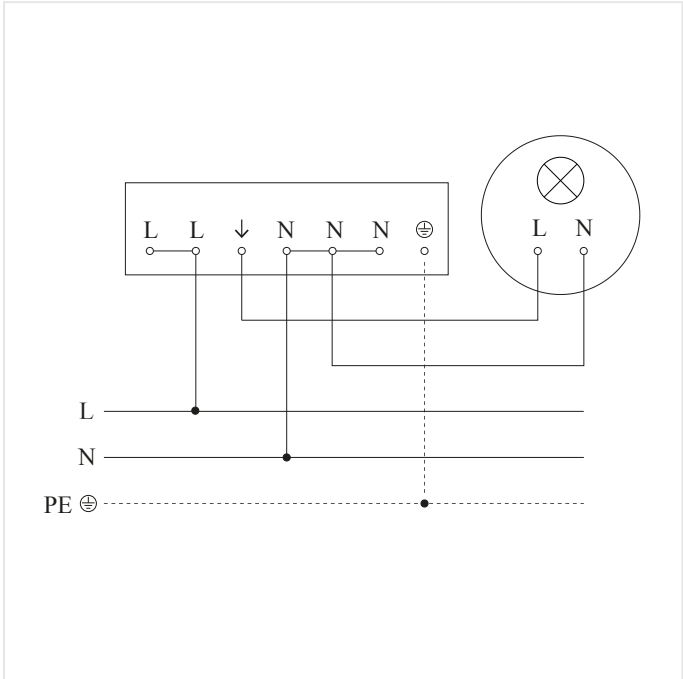


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

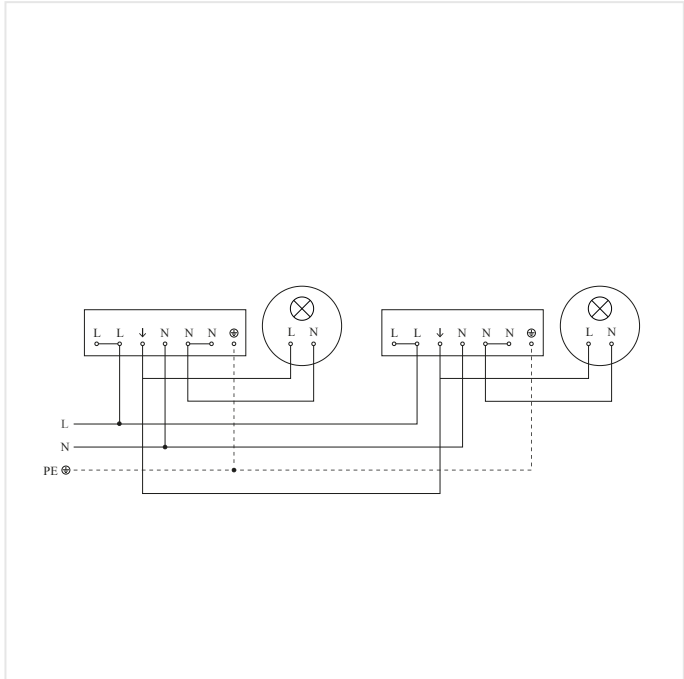


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

IS 3180 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841009113

E-Nr. 535940860


Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

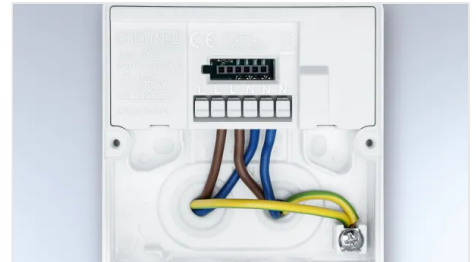

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3180 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841009113
E-Nr. 535940860

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adaptateur d\angle
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

009113

EAN

4007841009113

N° E

535940860

Typ

IS 3180 COM1 - carré - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss