

HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841086541

E-Nr. 535903136

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

 **steinel**

100 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086541
E-Nr. 535903136

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Mascheramento per segmenti		No	Funzioni	Modo semiautomatico/automatico Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione presenza Parametrizzazione di gruppi Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF
Versione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica		Sì		
DIMENSIONI		Scalabilità meccanica		No		
Dimensioni L x P x A		Portata radiale		Ø 12 m (113 m²)		
ELETTRICO		Portata tangenziale		Ø 12 m (113 m²)		
Allacciamento alla rete		Altezza di montaggio		2,5 – 4 m	Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
Uscita di commutazione 1 ohmica		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	Con telecomando	No
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		CONNETTIVITÀ			Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Autoconsumo		Collegamento in rete		Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh	Grado di protezione	IP20
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Altezza di montaggio max.		Avvio luce dolce		No	Luogo di montaggio	soffitto
Tecnologia del sensore		Luce permanente		commutabile	Luogo di applicazione	Interni
Potenza di trasmissione		Regolazione luce costante		No	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Tecnologia HF		IMPOSTAZIONI			Materiale	Plastica
Con sensore di movimento		Interruttore crepuscolare		Sì	Applicazione ambiente	Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala
Rilevamento		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	Colore	bianco
Angolo di rilevamento		Impostazione del tempo		10 s – 60 Min.	Colore RAL	9003
Angolo di apertura		Funzione luce di base		No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Protezione anti-intrusione		Luce principale regolabile		No	Garanzia del produttore	5 anni
					Supporto angolare incluso	No

HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086541

E-Nr. 535903136

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

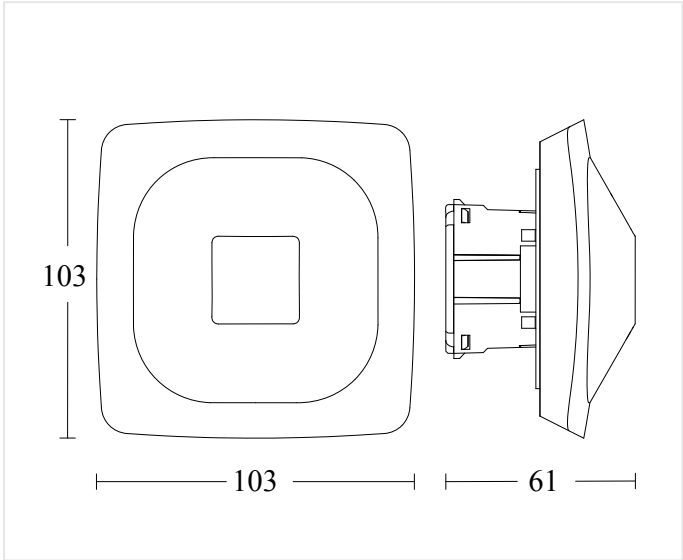

100 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086541

E-Nr. 535903136

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086541

E-Nr. 535903136

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086541

E-Nr. 535903136

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	086541
EAN	4007841086541
N. E	535903136
Typ	HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss