

IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrement au plafond

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841035204

E-Nr. 535933406

 **steinel**

120 x 120 x 119 mm



IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrément au plafond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841035204
E-Nr. 535933406

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,8 m		Réglage crépusculaire TeachOui	
Modèle	Détecteur de présence				
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base en pourcentage10 – 60 %	
Dimensions L x l x H	120 x 120 x 119 mm	Mise en réseau	Oui	Fonction lumière de base pourcentage de10 %	
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave		
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau via	Câble Bus DALI	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Consommation propre	0,5 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Indice de protection	IP20
Sortie de commande DALI	Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable	Démarrage progressif	Oui	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent	commutable	Lieu de montage	plafond
Hauteur de montage max.	10,00 m	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES		Type de montage	Encastrément au plafond
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Matériau	Matière plastique
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx	Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Angle d'ouverture	160 °	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Couleur	blanc
Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base	Oui	Couleur RAL	9010
Occultation par segments	Non	Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Non	Lumière principale réglable	50 - 100 %	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Oui	Fonctions	4 entrées pour boutons-poussoirs courants Semi-automatique / Automatique Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction TouchDIM	Support mural d'angle inclus	Non
Portée radiale	8 x 8 m (64 m²)	Réglages via	Télécommande Smart Remote	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m²)	Avec télécommande	Non	Certificats	VDE DALI-2
Zones de commutation	4800 zones de commutation				
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m				
Portée présence	8 x 8 m (64 m²)				


IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrément au plafond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841035204
E-Nr. 535933406

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

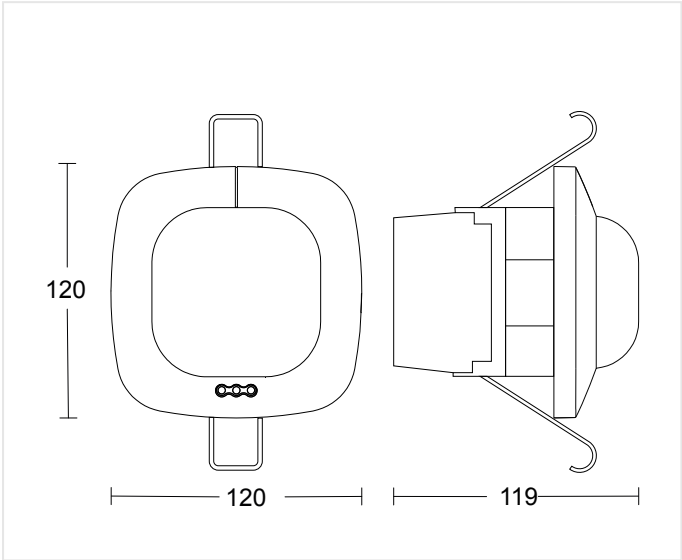

120 x 120 x 119 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrément au plafond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841035204
E-Nr. 535933406

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

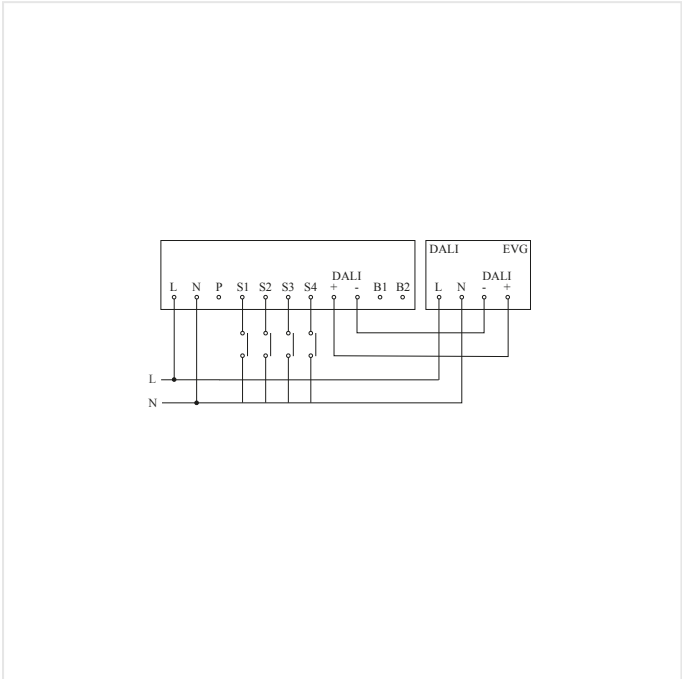


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

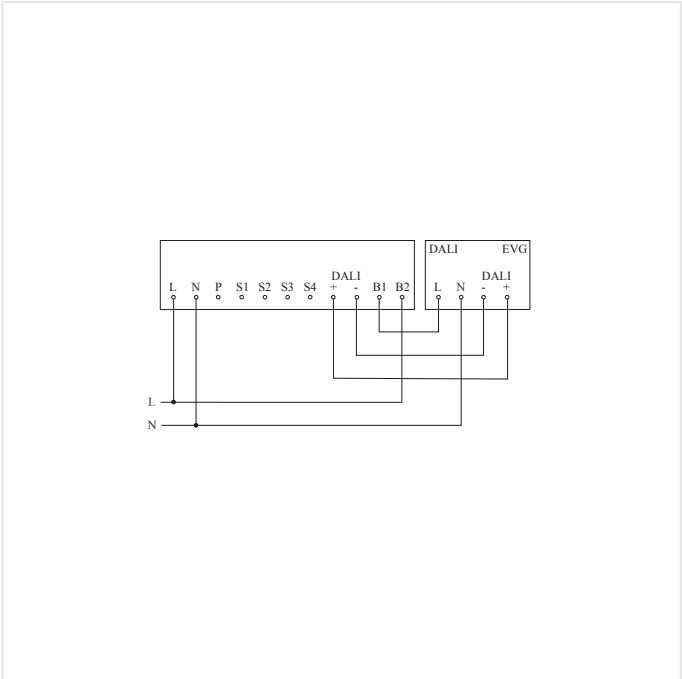


Schéma du circuit principal avec ballast électronique ARRÊT

IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrément au plafond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841035204

E-Nr. 535933406

Points forts



4 pyrodétecteurs numériques avec DSP
(Digital Signal Processing)



Télécommande Smart Remote en option

IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrément au plafond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841035204

E-Nr. 535933406

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 035204

EAN 4007841035204

N° E 535933406

Typ IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrément au plafond

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss