

XSolar SOL-0 S anthrazit

SOLARLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841052959

E-Nr. 941200169

- NEU: Jetzt noch heller mit 273 lm!
- Solarleuchte mit Bewegungsmelder und effektvoller Beleuchtung nach unten (Downlight), im eleganten schlichten Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Schnelle und flexible Montage auch an Orten ohne Kabelanschluss, 0€ Stromkosten für 365 Tage Licht im Jahr
- Durch das monokristalline Solar-Panel lädt sich der leistungsstarke Lithium-Ferrum-Akku auch bei bewölktem Wetter und wenig Sonnenstunden optimal auf, 4000 mAh Kapazität für bis zu 20 Tage Leuchtreserve
- Automatisches Licht dank 360° Infrarot-Minisensor mit bis zu 6 m Erfassung bei Bewegung (durch mitgelieferte Abdeckschalten individuell eingrenzbar)
- Funktionen: einstellbares Grundlicht (ganze Nacht oder nur in den Morgen- und Abendstunden), angenehmer Softlichtstart
- Warmweisses Licht (3000 K) mit langlebigem LED-Lichtsystem (50.000 h LED-Lebensdauer)

 **steinel**

91 x 242 x 53 mm



XSolar SOL-O S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841052959

E-Nr. 941200169

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Einstellungen via		Potis
Abmessungen L x B x H		Gemessener Lichtstrom 360°		Grundlichtfunktion in Prozent		3 %
91 x 242 x 53 mm		273 lm				
ELEKTRIK		Farbtemperatur		Grundlichtfunktion Prozent von		3 %
Leistung		3000 K				
Versorgungsspannung Detail		Farbabweichung LED				
Solar, netzunabhängig 2 x Lithium-Ferrum-Akku 2000 mAh		SDCM5				
SENSORIK		Farbwiedergabeindex		GEHÄUSE & MATERIAL		
Montagehöhe max.		Mit Leuchtmittel		Schlagfestigkeit		IK03
2,50 m		Ja, STEINEL LED-System		Schutzart		IP44
Sensortechnologie		Leuchtmittel		Schutzklasse		III
Passiv Infrarot		LED nicht austauschbar		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
Mit Bewegungsmelder		Sockel		Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Ja		Ohne		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff strukturiert
Unterkriechschutz		LED-Kühlsystem		Montageort		Wand
Ja		Passive Thermo Control		Anwendung Ort		Aussenbereich
Segmentweise Ausblendung		Softlichtstart		Montageart		Aufputz
Ja		Ja		Anwendung Raum		Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Elektronische Skalierbarkeit		LEBENSDAUER		Farbe		Anthrazit
Nein		Lebensdauer LED max. °C		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mechanische Skalierbarkeit		Lichtstromrückgang nach LM80		Herstellergarantie		3 Jahre
Nein		50000 Std		ZERTIFIKATE & EPREL		
Reichweite radial		EINSTELLUNGEN		Ausweise/Zertifikate		GS
Ø 4 m (13 m²)		Dämmerungsschalter				
Reichweite tangential		Dämmerungseinstellung				
Ø 12 m (113 m²)		Zeiteinstellung				
Montagehöhe		10 s – 0,5 Min.				
1,80 – 2,50 m		Grundlichtfunktion				
Optimale Montagehöhe		Grundlichtfunktion Zeit				
2 m		Ganze Nacht				
		Funktionen				
		Bewegungssensor				

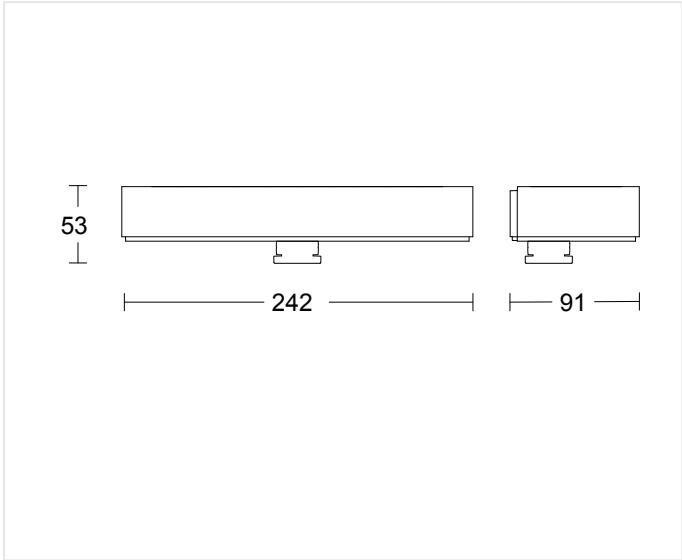
XSolar SOL-O S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841052959
E-Nr. 941200169

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



91 x 242 x 53 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

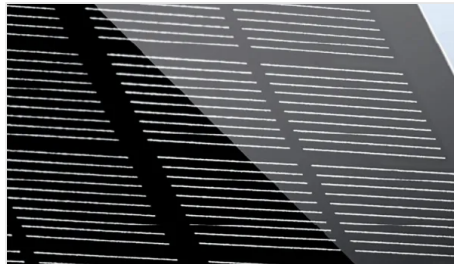
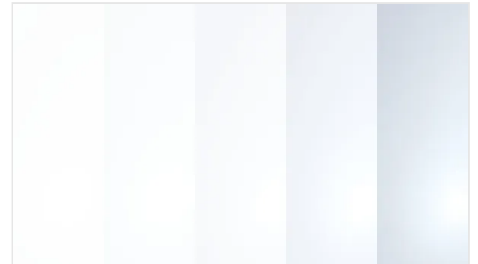
XSolar SOL-O S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841052959

E-Nr. 941200169

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Hochwertiges Monokristallines Solarpanel****Intelligenter Soft-Lichtstart****Hochwertiges Aluminium****360 ° Infrarot-Minisensor****Inklusive Lithium-Ferrum Akku**

XSolar SOL-O S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841052959
E-Nr. 941200169

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	052959
EAN	4007841052959
E-Nummer	941200169
Typ	XSolar SOL-O S anthrazit



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss