

PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085063

E-Nr. 535900017

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085063
E-Nr. 535900017

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Régles via		Télécommande Smart Remote Potentiomètres	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Avec télécommande	Non		
DIMENSIONS		Réglage crépusculaire Teach	Oui		
Dimensions Ø x H	109 x 114 mm	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
ÉLECTRICITÉ		Indice de protection	IP20		
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Matériau du boîtier	Matière plastique		
Lampes LED > 8 W	500 W	Matériau du cache	autre		
Charge capacitive en µF	176 µF	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables		
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	Lieu de montage	plafond		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Lieu d'application	Intérieur		
Hauteur de montage max.	10,00 m	Type de montage	Encastrement au plafond		
Technologie de capteur	infrarouge passif	Matériau	Matière plastique		
Avec détecteur de mouvement	Oui	Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe		
Angle de détection	360 °	Couleur	blanc		
Protection anti-contournement	Oui	Couleur RAL	9010		
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Occultation par segments	Oui	Garantie fabricant	5 ans		
Évolutivité électronique	Non	Support mural d'angle inclus	Non		
Évolutivité mécanique	Non				
Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)				
Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)				
Zones de commutation	1436 zones de commutation				
Hauteur de montage	2 – 10,00 m				
Portée présence	Ø 7.5 m (44 m²)				
Hauteur de montage optimale	2,8 m				
CONNECTIVITÉ					
Mise en réseau	Oui				
Type de mise en réseau	Maître/maître				
Mise en réseau via	Câble				
Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs				
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Démarrage progressif	Oui				
Régulation de l'éclairage constant	Non				
RÉGLAGES					
Interrupteur crépusculaire	Oui				
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx				
Réglage du temps	5 s – 60 Min.				
Lumière principale réglable	Non				
Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence Semi-automatique / Automatique Mode normal / mode test Potentiomètre Sortie de relais				

PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085063

E-Nr. 535900017

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

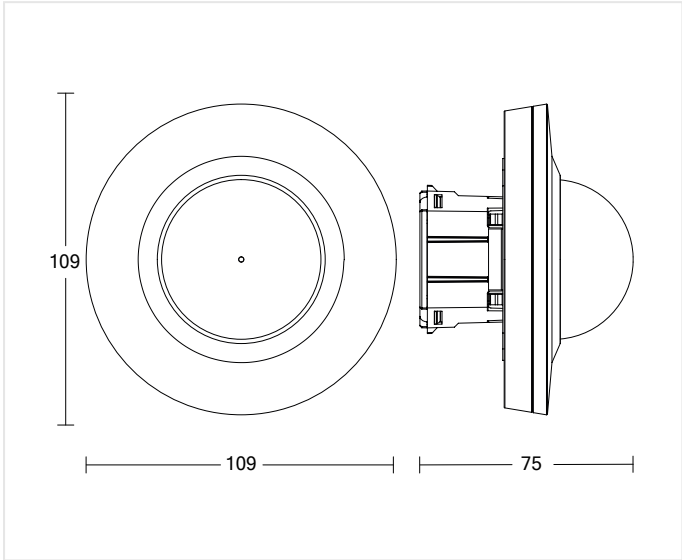

109 x 114 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---	-------------------------------------	-----------------------------------

PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085063

E-Nr. 535900017

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

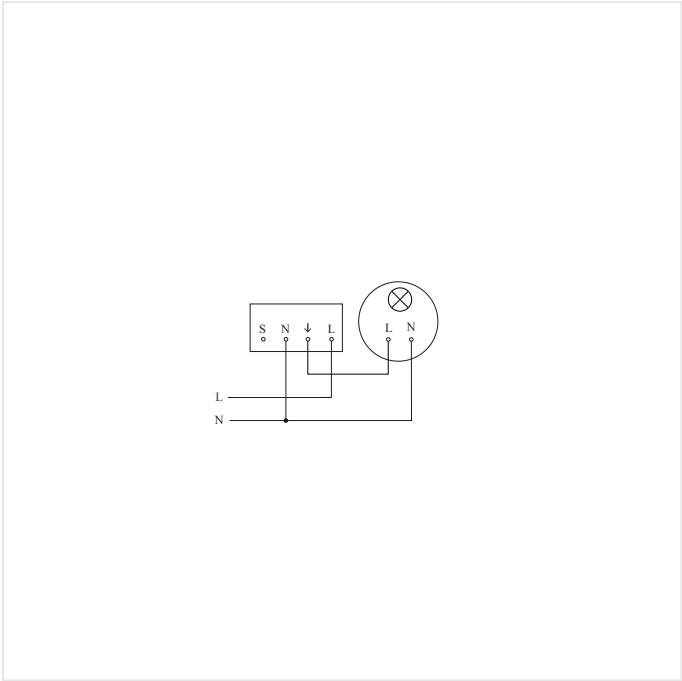


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

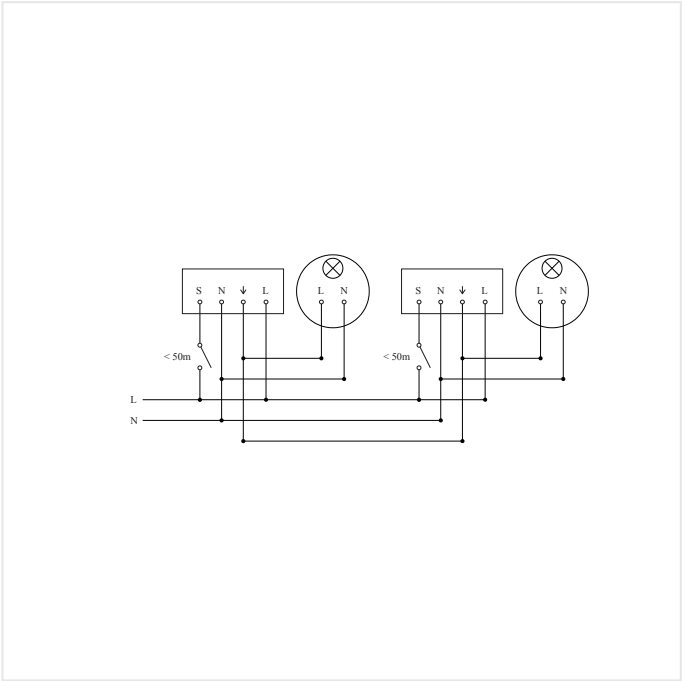


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085063
E-Nr. 535900017

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085063

EAN

4007841085063

N° E

535900017

Typ

PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss