

RS PRO P1 flat S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841069674

E-Nr. 941003259

 **steinel**

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069674

E-Nr. 941003259

Technische Daten

ABMESSUNGEN				EINSTELLUNGEN	
Abmessungen Ø x H	272 x 64 mm	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
ELEKTRIK		Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Grundlichtfunktion	Ja
Leistung	9,4 W	Montagehöhe	2 – 4 m	Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Leuchtstofflampen EVG	400 W	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Hauptlicht einstellbar	Nein
Leuchtstofflampen unkompensiert	400 VA	VERNETZUNG		Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Vernetzung via	Kabel	GEHÄUSE & MATERIAL	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	800 VA	LICHTTECHNIK		Schlagfestigkeit	IK03
LED-Lampen < 2 W	16 W	Gemessener Lichtstrom 360°	965 lm	Schutzart	IP54
LED-Lampen > 2 W < 8 W	64 W	Farbtemperatur	4000 K	Schutzklasse	II
LED-Lampen > 8 W	64 W	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Kapazitive Belastung in µF	88 µF	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.	Socket	Ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
SENSORIK		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Montageort	Decke Wand
Montagehöhe max.	4,00 m	Softlichtstart	Ja	Farbe	Weiss
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dauerlicht	schaltbar, 4 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Bewegungsmelder	Ja	LEBENSDAUER		Herstellergarantie	5 Jahre
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lebensdauer LED max. °C	60000 Std	ZERTIFIKATE & EPREL	
		Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Ausweise/Zertifikate	DEKRA
		Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO P1 flat S neutralweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069674

E-Nr. 941003259

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

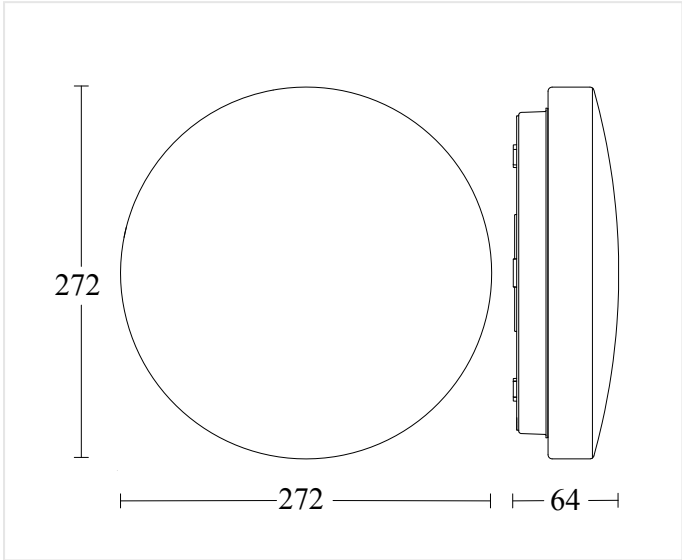

272 x 64 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P1 flat S neutralweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069674

E-Nr. 941003259


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

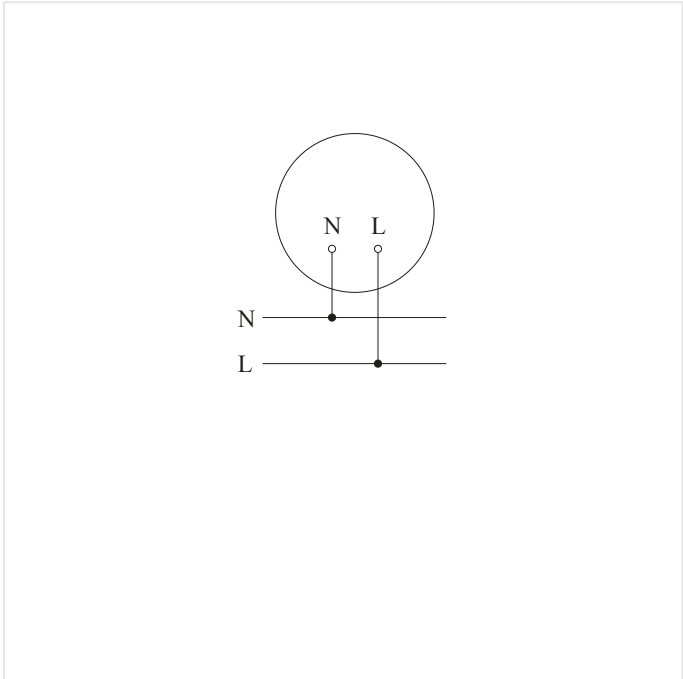

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

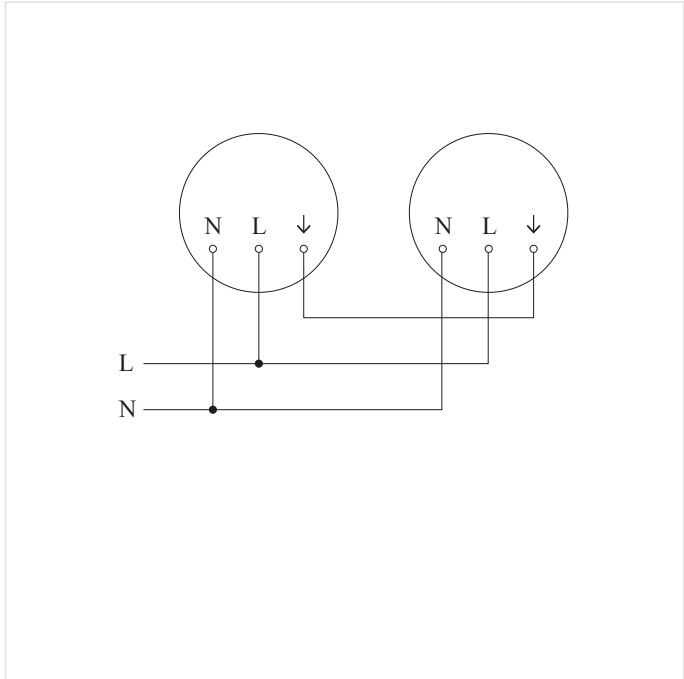

Schaltplan Master-Master Vernetzung


RS PRO P1 flat S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069674

E-Nr. 941003259

Highlights

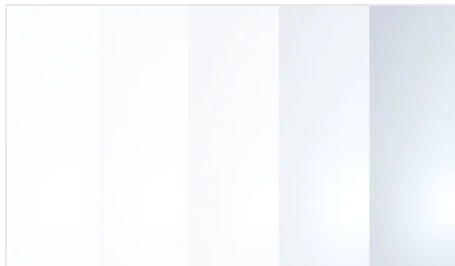**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)****Optionale Grundhelligkeit 10 %**

RS PRO P1 flat S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069674

E-Nr. 941003259

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	069674
EAN	4007841069674
E-Nummer	941003259
Typ	RS PRO P1 flat S neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss