

L 690 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841053000

E-Nr. 941200199

 **steinel**

104 x 291 x 303 mm



L 690 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053000

E-Nr. 941200199

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H104 x 291 x 303 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung8,5 W

SENSORIK

Montagehöhe max.2,50 m

SensortechnologiePassiv Infrarot

Mit BewegungsmelderJa

UnterkriechschutzJa

Segmentweise AusblendungJa

Elektronische SkalierbarkeitNein

Mechanische SkalierbarkeitNein

Reichweite radialr = 1.5 m (7 m²)

Reichweite tangentialr = 7 m (154 m²)

Montagehöhe1,80 – 2,50 m

Optimale Montagehöhe2 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Vernetzung viaKabel

Slave-Betrieb einstellbarNein

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom700 lm

Effizienz82 lm/W

Farbtemperatur3000 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Farbwiedergabeindex= 82

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartJa

Dauerlichtschaltbar, 4 h

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C50000 Std

Lebensdauer LED L70B50 25°C> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 1000 lx

Zeiteinstellung5 s – 15 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion Zeit10/30 Min., ganze Nacht

Funktionen4 praxisorientierte
Programmeinstellungen am
herausnehmbaren Sensor-
Modul

Einstellungen viaPotis

Mit FernbedienungNein

Grundlichtfunktion in Prozent10 %

Grundlichtfunktion Prozent von10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK07

SchutzartIP44

SchutzklasseII

Umgebungstemperaturvon -20 bis 50 °C

Werkstoff des GehäusesAluminium

Werkstoff der AbdeckungKunststoff opal

AbdeckmaterialLieferumfangAbdeckschalen

MontageortWand

Anwendung OrtAussenbereich

MontageartAufputz

WerkstoffAluminium

Anwendung RaumAussenbereich Hauseingang
Hof & Einfahrt Rund ums
Haus

FarbeAnthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

Inkl. HausnummernbogenJa

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

L 690 S PMMA anthrazit


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053000

E-Nr. 941200199

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

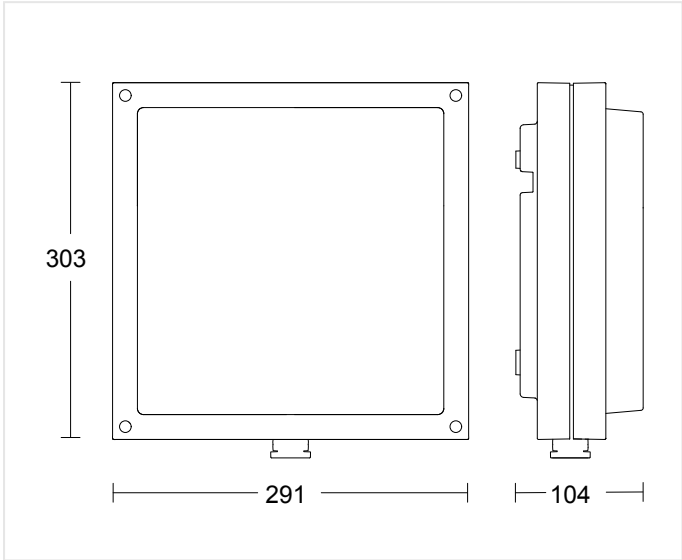

104 x 291 x 303 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 690 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053000
E-Nr. 941200199


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

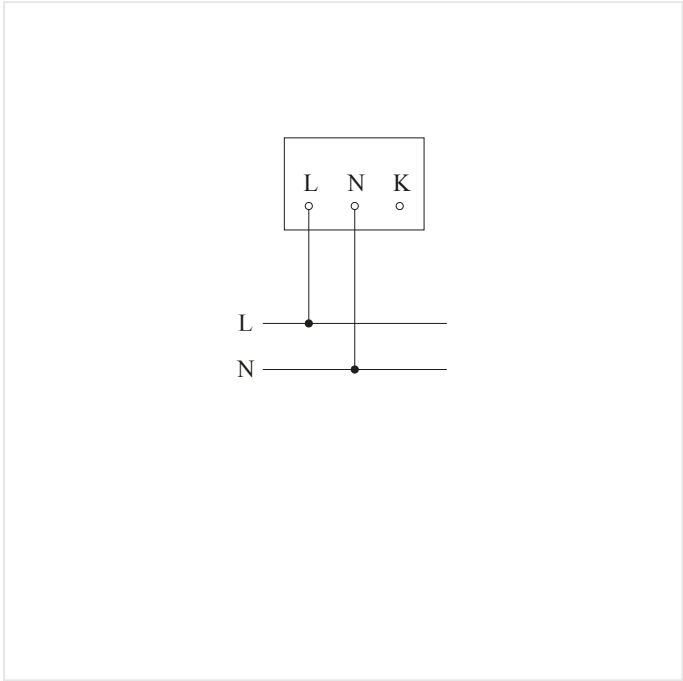

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

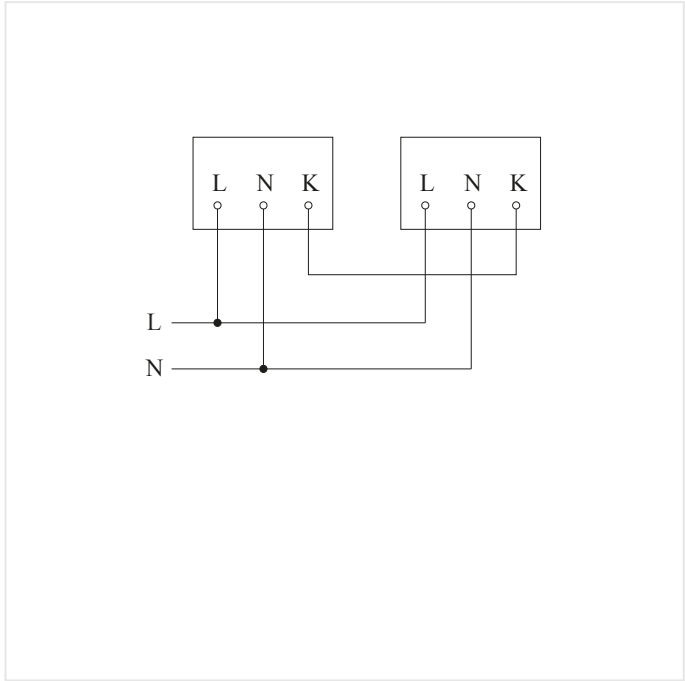

Schaltplan Master-Master Vernetzung


L 690 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053000

E-Nr. 941200199

Highlights

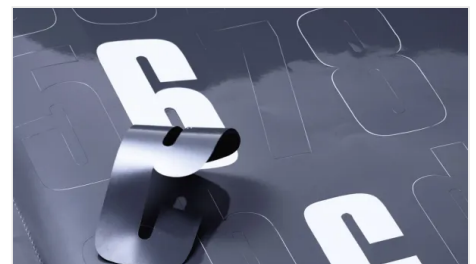**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Sensor mit 4 intelligenten Programmen****Hochwertiges Aluminium****Inklusive Hausnummernaufkleber****Vernetzbar über Kabel (K-Linie)****Schlagfestes Material IK 07**

L 690 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053000

E-Nr. 941200199

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

053000

EAN

4007841053000

E-Nummer

941200199

Typ

L 690 S PMMA anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss