

RS PRO S30 Q SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841067519

E-Nr. 941326929

 **steinel**

331 x 331 x 56 mm



RS PRO S30 Q SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067519

E-Nr. 941326929

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Farbtemperatur		4000 K	Einstellungen via		Bluetooth
Abmessungen L x B x H		331 x 331 x 56 mm			Mit Fernbedienung		Nein
ELEKTRIK		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Grundlichtfunktion in Prozent		7 – 100 %
Leistung		26 W			Grundlichtfunktion Prozent von		7 %
Eigenverbrauch		0,39 W			GEHÄUSE & MATERIAL		
SENSORIK		Montagehöhe max.		4,00 m	Schlagfestigkeit		IK03
		Sensortechnologie		Hochfrequenz	Schutzart		IP20
		Sendeleistung		< 1 mW	Schutzklasse		II
		Mit Bewegungsmelder		Ja	Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
		Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
		Öffnungswinkel		160 °	Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal
		Segmentweise Ausblendung		Ja	Montageort		Decke Wand
		Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Anwendung Ort		Innenbereich
		Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Montageart		Aufputz
		Reichweite radial		Ø 10 m (79 m²)	Anwendung Raum		Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
		Reichweite tangential		Ø 10 m (79 m²)	Farbe		Silber
		Montagehöhe		2,00 – 4,00 m	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
		Optimale Montagehöhe		2,8 m	Herstellergarantie		5 Jahre
VERNETZUNG		Vernetzung		Ja	Inkl. Hausnummernbogen		Nein
		Art der Vernetzung		Master/Master	ZERTIFIKATE & EPREL		
		Vernetzung via		Bluetooth Mesh	EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
		Slave-Betrieb einstellbar		Ja			
LICHTTECHNIK		Gemessener Lichtstrom		2987 lm			
		360°					
		Farbabweichung LED		SDCM3			
		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar			
		Sockel		Ohne			
		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control			
		Softlichtstart		Ja			
		Dauerlicht		schaltbar			
		LEBENSDAUER					
		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std			
		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B50			
		EINSTELLUNGEN					
		Dämmerungsschalter		Ja			
		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx			
		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.			
		Grundlichtfunktion		Ja			
		Grundlichtfunktion Detail		LED Effektlcht			
		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.			
		Hauptlicht einstellbar		Ja			
		Funktionen		Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Präsenzfunktion Bewegungssensor Anbindung an Zentralbatteriesysteme DIM- Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Lichtsensorm Normal- / Testbetrieb Orientierungslicht Präsenzmelderlogik Verschlüsselte Kommunikation Master/Slave Übersteuerung Daten-Monitoring			

RS PRO S30 Q SC neutralweiss

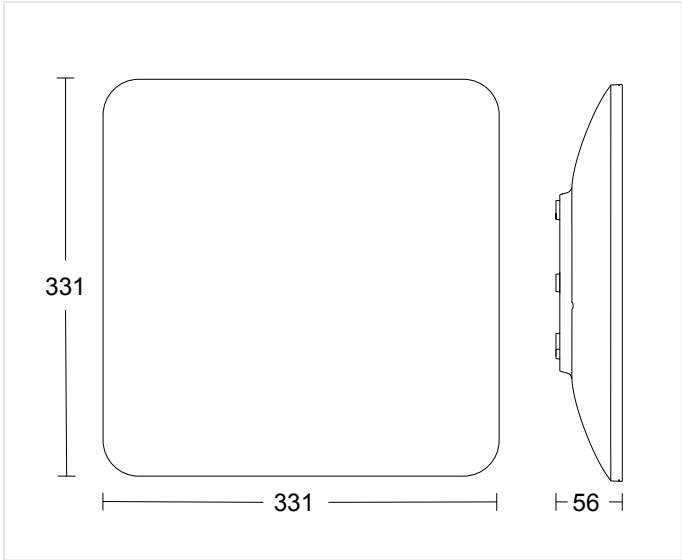
SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067519

E-Nr. 941326929

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



331 x 331 x 56 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

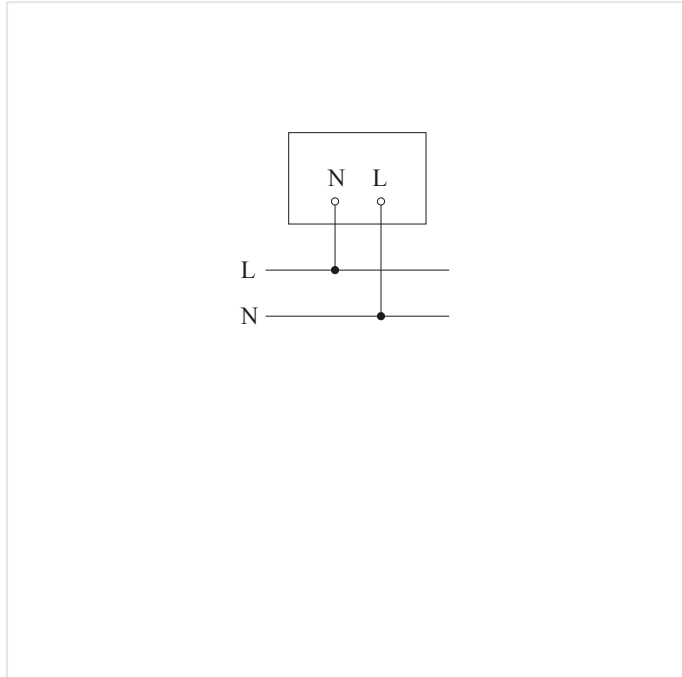
RS PRO S30 Q SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

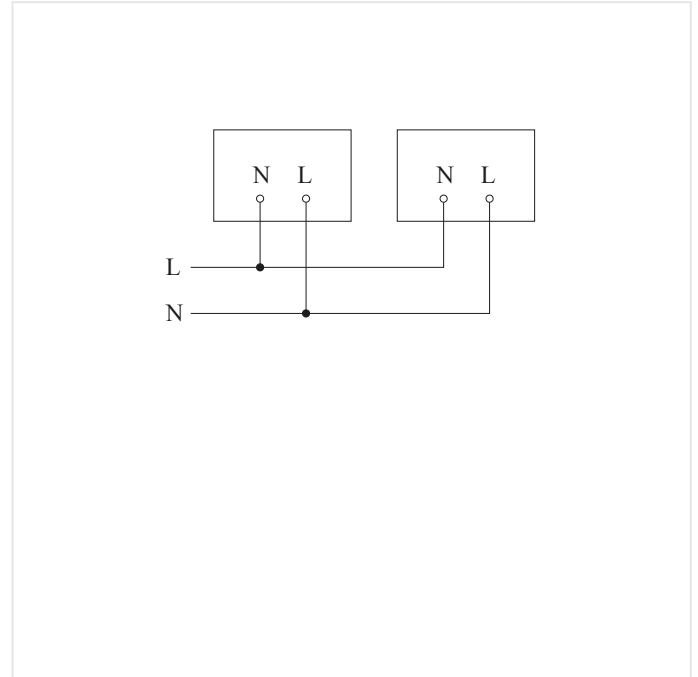
EAN 4007841067519

E-Nr. 941326929

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Master Vernetzung

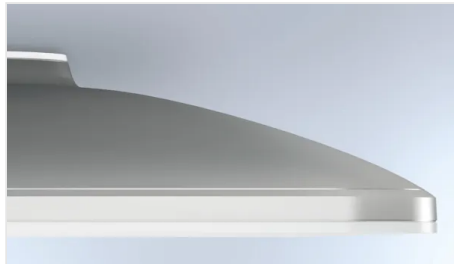
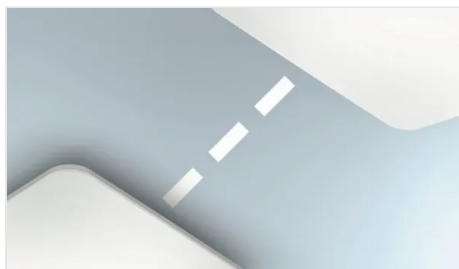
RS PRO S30 Q SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067519

E-Nr. 941326929

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Hochwertiges Aluminium****Optionale Fernbedienung RC10**

RS PRO S30 Q SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067519

E-Nr. 941326929

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	067519
EAN	4007841067519
E-Nummer	941326929
Typ	RS PRO S30 Q SC neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss