

L 910 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841576202

E-Nr. 924364833

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e semplice, sensore integrato in modo quasi invisibile, con una piacevole luce d'ambiente sulla parete
- Diversi apparecchi possono essere collegati in rete via cavo per una commutazione sincrona in tutta la casa
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Funzioni: luce di base regolabile (luce d'effetto), modalità risparmio notturno, avvio piacevole della luce soffusa, 4 ore di luce continua
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,8 W di lunga durata con 797 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

86 x 80 x 235 mm



L 910 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841576202

E-Nr. 924364833

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	86 x 80 x 235 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,8 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Protezione anti-intrusione	No
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²)
Portata tangenziale	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2,2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo

Funzionamento slave regolabile	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	797 lm
Efficienza	81 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	= 82
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
DURATA	
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B50
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 20 lx
Impostazione del tempo	120 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì

Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
Durata funzione luce di base	Tutta la notte/mezza notte
Impostazioni tramite	Interruttore DIP
Con telecomando	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Targa civico inclusa	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	TÜV
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


L 910 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841576202
E-Nr. 924364833

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

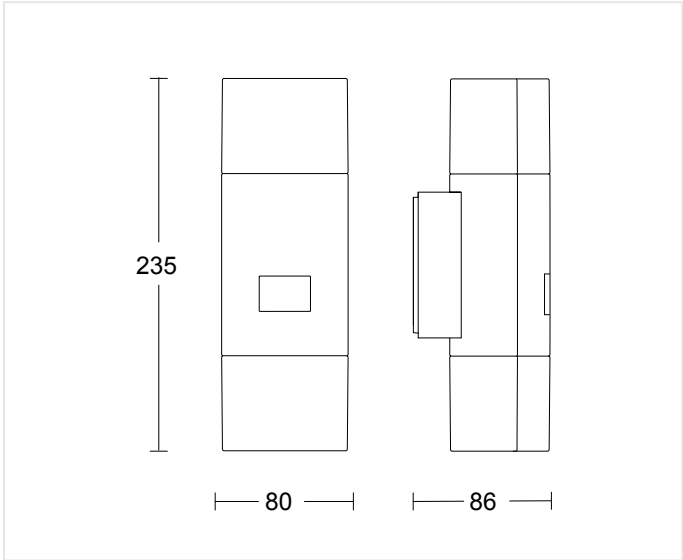

86 x 80 x 235 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

L 910 S antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841576202

E-Nr. 924364833


Schemi elettrici

SCHEMA 1

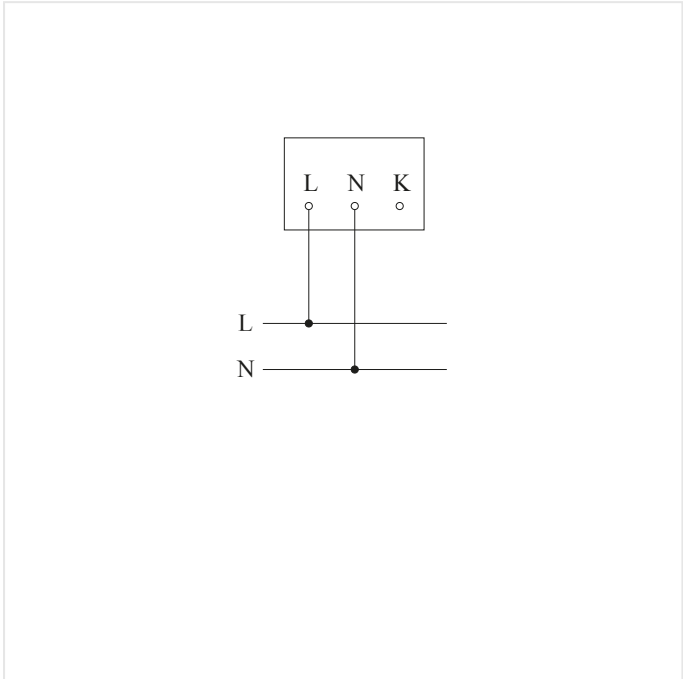

Schema elettrico

SCHEMA 2

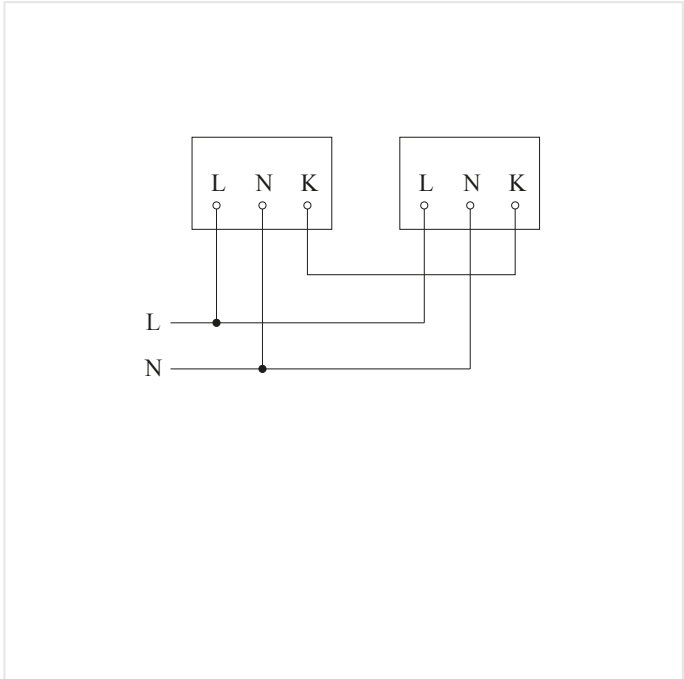

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


L 910 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841576202

E-Nr. 924364833


Punti salienti

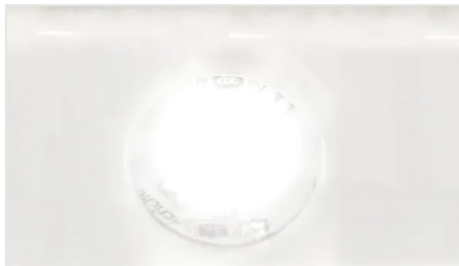

Incluso sistema LED STEINEL



Sensore integrato quasi invisibile.

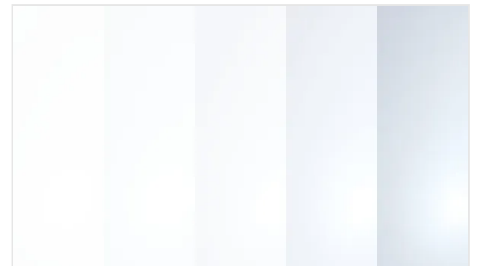

Intelligente accensione graduale della luce




Luce di effetto sulla parete



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo



Pregiato alluminio

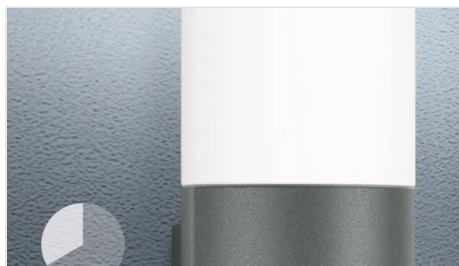

4 ore di luce continua (optional)



Opzioni d'impostazione con protezione da agenti atmosferici e influenze esterne

L 910 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841576202

E-Nr. 924364833

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	576202
EAN	4007841576202
N. E	924364833
Typ	L 910 S antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss