

RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841078881

E-Nr. 941334979

 **steinel**

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841078881
E-Nr. 941334979

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	1370 x 87 x 58 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	31 W
Eigenverbrauch	0,41 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)
Montagehöhe	4,00 m

VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	4250 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	60000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.

Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	Bluetooth
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Montageort	Decke Wand
Farbe	Grau
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DEKRA
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841078881

E-Nr. 941334979

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

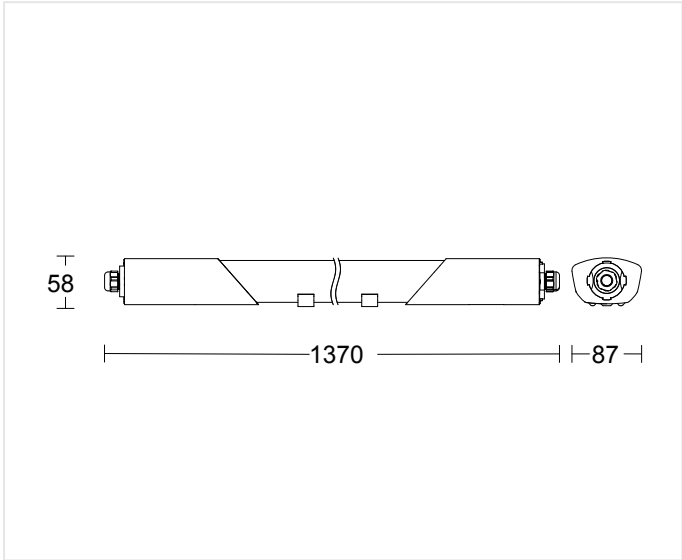

1370 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
-------------------	---------------


RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841078881
E-Nr. 941334979

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

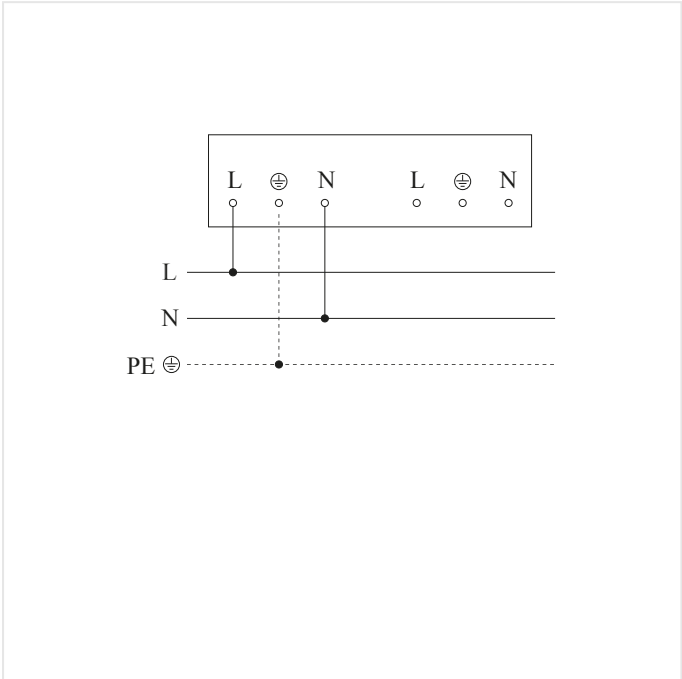

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

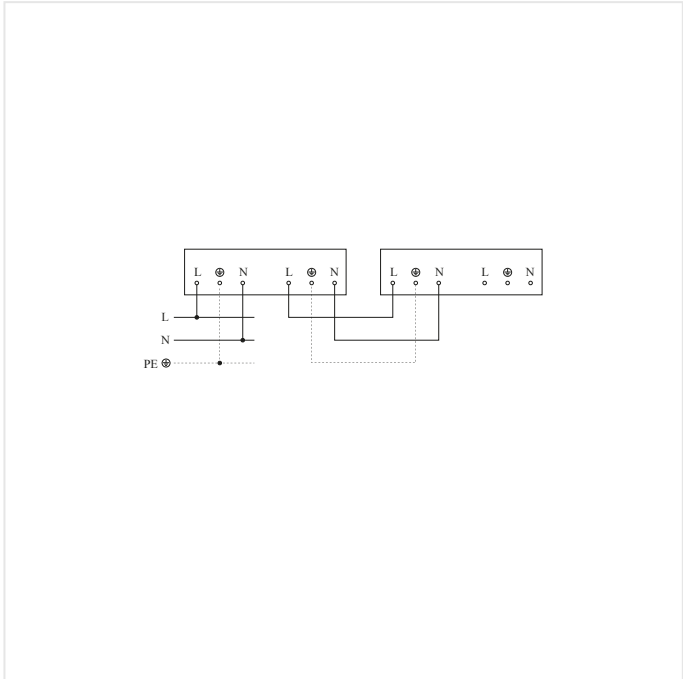

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841078881

E-Nr. 941334979

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Verschiebbare Halter für einfache Montage**

RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841078881

E-Nr. 941334979

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	078881
EAN	4007841078881
E-Nummer	941334979
Typ	RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss