

True Presence COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841057923

E-Nr. 535936002

 **steinel**

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057923

E-Nr. 535936002

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mit Bewegungsmelder		Hauptlicht einstellbar	
Ausführung	Präsenzmelder	Ja		Nein	
ABMESSUNGEN		Erfassung		Funktionen	
		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik	
Abmessungen L x B x H	50 x 103 x 103 mm	Erfassungswinkel		Lichtszene Manuell ON / ON-OFF	
ELEKTRIK		Öffnungswinkel		Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Unterkriechschutz		Einstellungen via	
Leistung	2000 W	Segmentweise Ausblendung		Bluetooth	
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Elektronische Skalierbarkeit		Mit Fernbedienung	
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Reichweite radial		Dämmerungseinstellung Teach	
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Reichweite tangential		GEHÄUSE & MATERIAL	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA	Montagehöhe			
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Reichweite Präsenz		Schutzart	
LED-Lampen < 2 W	100 W	Reichweite True Presence		IP20	
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Optimale Montagehöhe		Umgebungstemperatur	
LED-Lampen > 8 W	600 W	VERNETZUNG		von -20 bis 50 °C	
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Vernetzung		Montageort	
Eigenverbrauch	1 W	Art der Vernetzung		Decke	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	Vernetzung via		Anwendung Ort	
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	LICHTTECHNIK		Innenbereich	
SENSORIK		Softlichtstart		Montageart	
		Dauerlicht		Unterputz	
Montagehöhe max.	12,00 m	Konstantlichtregelung		Werkstoff	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	EINSTELLUNGEN		Kunststoff	
Sendeleistung	< 1 mW	Dämmerungsschalter		Anwendung Raum	
HF-Technik	7,2 GHz	Dämmerungseinstellung		Aufenthaltsraum	
		Zeiteinstellung		Dienstzimmer Einzelbüro	
		Grundlichtfunktion		Grossraumbüro	
				Hochregallager Hotelzimmer	
				Hörsaal Innenbereich	
				Klassenzimmer	
				Konferenzraum /	
				Besprechungsraum Lager	
				Pflegezimmer	
				Produktionsbereich	
				Rezeption / Lobby Speisesaal	
				/ Kantine Sporthalle	
				Teeküche Umkleide WC /	
				Waschraum	
				Farbe	
				Weiss	
				Farbe RAL	
				9003	
				LIEFERUMFANG & GARANTIE	
				Herstellergarantie	
				5 Jahre	
				Inkl. Eckwandhalter	
				Nein	

True Presence COM1 - Unterputz weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057923

E-Nr. 535936002

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

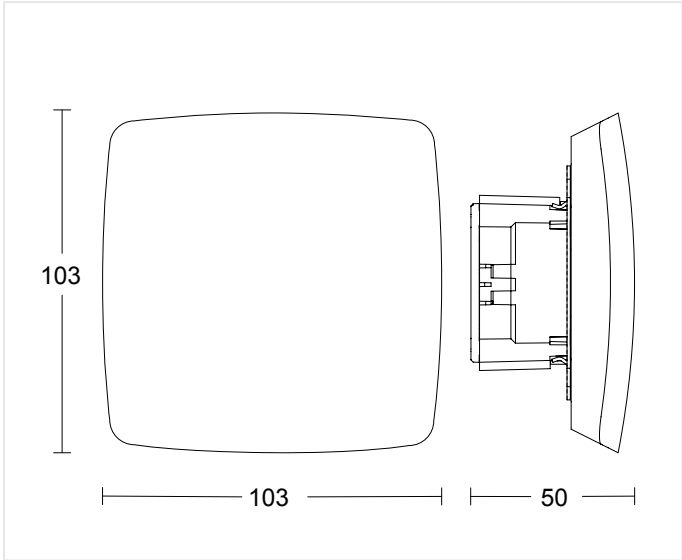

50 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence COM1 - Unterputz weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057923

E-Nr. 535936002

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

True Presence COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841057923

E-Nr. 535936002


Highlights



UV-beständiger Kunststoff

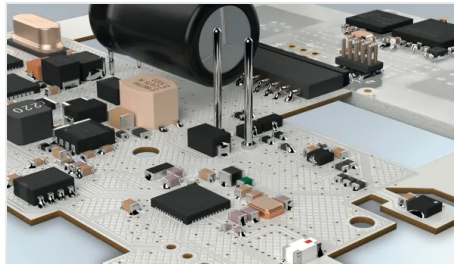

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

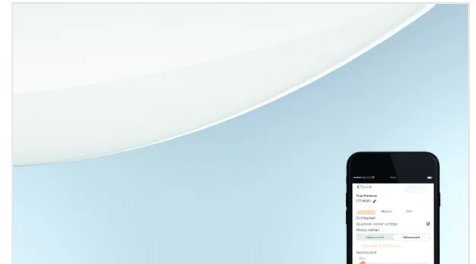

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057923

E-Nr. 535936002

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	057923
EAN	4007841057923
E-Nummer	535936002
Typ	True Presence COM1 - Unterputz weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss