

IR 2180 UP ECO

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841065003

E-Nr. 535944060

● steinel

57 x 81 x 81 mm



IR 2180 UP ECO

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841065003

E-Nr. 535944060

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	57 x 81 x 81 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lampade fluorescenti reattore elettronico	150 W
Lampade fluorescenti non compensate	150 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	150 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	200 VA
Lampade LED < 2 W	40 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	100 W
Lampade LED > 8 W	160 W
Carico capacitivo in µF	132 µF
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	2,20 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °

Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 2 m (6 m²)
Portata tangenziale	r = 8 m (101 m²)
Zone di commutazione	96 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,10 – 2,2 m
Altezza di montaggio ottimale	1,1 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No

Impostazioni tramite		Potenziometri
Con telecomando		No
Regolazione crepuscolare Teach		No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Grado di protezione		IP20
Temperatura ambiente		da 0 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento		Plastica
Materiale della copertura		Plastica strutturata
Luogo di montaggio		Parete
Luogo di applicazione		Interni
Tipo di montaggio		Incassato
Materiale		Plastica
Applicazione ambiente		Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio vano scala
Colore		bianco
Colore RAL		9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Garanzia del produttore		5 anni
Supporto angolare incluso		No
CERTIFICATI ED EPREL		
Certificati		VDE

IR 2180 UP ECO


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841065003

E-Nr. 535944060

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

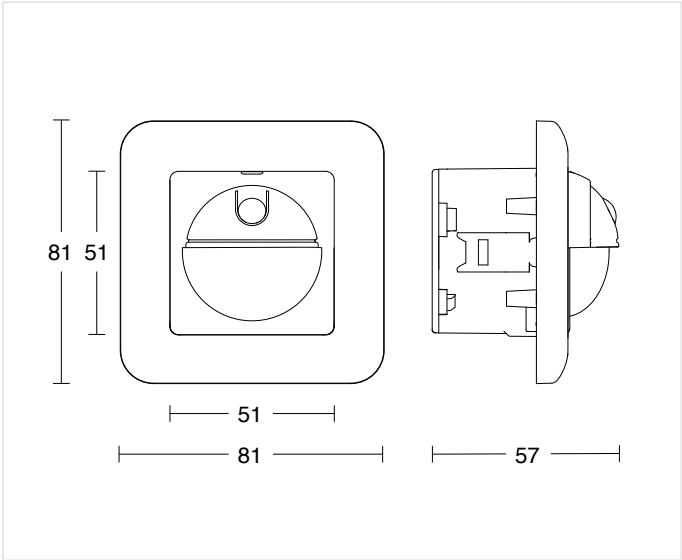

57 x 81 x 81 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,10 – 2,2 m BEREICH	1,1 m OPTIMAL	2,20 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

IR 2180 UP ECO


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841065003

E-Nr. 535944060


Schema elettrici

SCHEMA 1

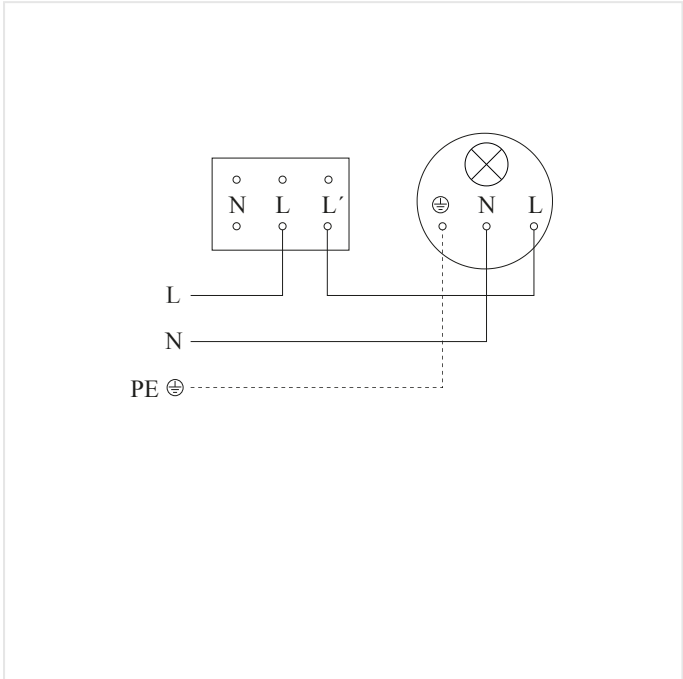

Schema elettrico cablaggio a 2 fili

SCHEMA 2

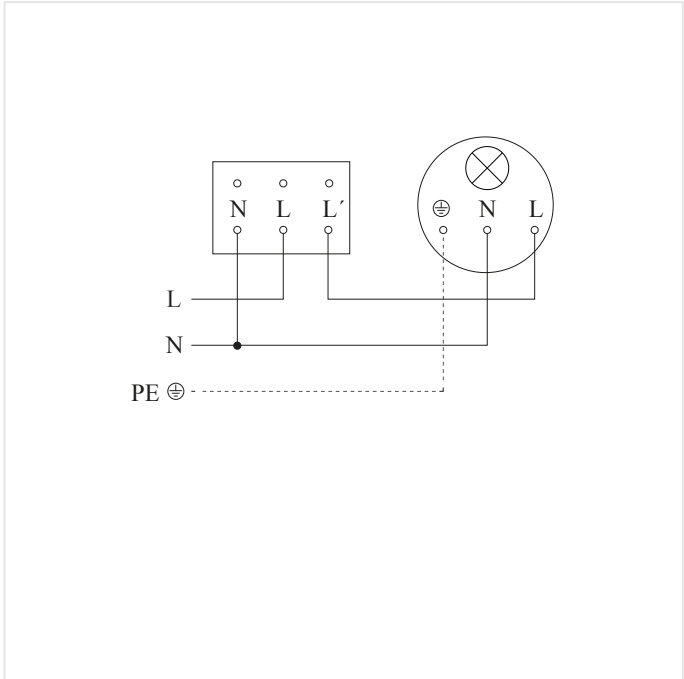

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

IR 2180 UP ECO

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841065003

E-Nr. 535944060

Punti salienti



Installazione a 2 o 3 fili

IR 2180 UP ECO

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841065003

E-Nr. 535944060

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	065003
EAN	4007841065003
N. E	535944060
Typ	IR 2180 UP ECO

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss